



MCR
SAFETY

Guía rápida



WE PROTECT PEOPLE

Nuestro equipo de protección personal define seguridad en las categorías de guantes, lentes y prendas de vestir.

Nuestros niveles de servicio establecen los estándares para la industria. Los usuarios saben que su equipo de seguridad trabajará a la máxima capacidad superando sus expectativas.



www.mcrcsafety.com.mx

TAREAS GENERALES

Este equipo de protección personal (EPP) o también conocido como equipo de protección individual (EPI) brinda protección general y limitada, son excelentes opciones para tareas que no implican riesgos mayores.

////// Checklite® CL1 CL110AFR



Versión amigable con el medio ambiente por la reutilización de material en las patillas.

Tintes: Claro

////// Checklite® CL1 CL110E



Opción económica del tradicional CL110, Empaquetado en bolsa, sin marca impresa.

Tintes: Claro

////// Bearkat® BK1 BK110AF



Lente envolvente con patillas flexibles. Recubrimiento ecológico curado con UV.

Tintes: Claro

Opcion Tintes:

////// Serie® SS1 SS110AF



Protección lateral con templo de espátula de ajuste extensible. Visión sin restricciones.

Tintes: Claro

Opcion Tintes:

////// Solace® SL1 SL112



Diseño orbital con almohadilla nasal de TPR. Ajuste ceñido que le permite la máxima seguridad.

Tintes: Gris

Opcion Tintes:

////// Exodus® ED1 ED112



Lente con almohadilla nasal de TPR que es suave y segura con trinquete de 5 posiciones de ajuste extensible.

Tintes: Gris

Opcion Tintes:

////// Serie 23 2310AF



Goggle de ventilación indirecta con un sello cómodo alrededor de la cara. Exclusivo recubrimiento Duramass.

Tintes: Claro

Opcion Tintes:

////// Face Gear-Shield 103640



Casco en color azul con trinquete que incluye mica facial de PETG .040" de 8" x 15".

Tintes: Claro

*Contamos con gran variedad de micas en diversos materiales y medidas.

////// Soporte 101



De nylon. Dielectrico.

Soporte 102



De aluminio.

Se adaptan a la mayoría de los cascos que existen en el mercado.

Nuestros guantes multiusos de tejido de punto se presentan en distintas mezclas, colores y pesos. Se ofrecen opciones económicas, de peso medio y robustas. Además se manufacturan en nuestra planta ubicada en San Luis Potosí que cuenta con certificación ISO 9000 Sistema de gestión de calidad.

*El peso de todos nuestros guantes es considerado antes de cualquier recubrimiento o aditamento.

Mitón SX9508

Gramaje 74 g.
Talla: L, S

Mitón SX9509

Gramaje 41 g.
Talla: S

Guanteleta con dedos descubiertos elaborado con algodón / Poliéster. Disponible con puntos de PVC en 2 lados.

Japonés SX9507AMH

Mezcla de algodón / Poliéster en color gris.

Gramaje: 68 g. Par
Talla: M

Japonés SX101HLH

Mezcla de algodón / Poliéster en color natural - Crudo.

Gramaje: 60 g. Par
Talla: L

Japonés SX9506LMV

Elaborado con 100% algodón en color crudo - Natural

Gramaje: 70 g. Par
Talla: L

Japonés SX9632

Mezcla de algodón / Poliéster / Nylon en color blanco

Gramaje: 31 g. Par
Talla: S

Japonés SX9657LH

Mezcla de algodón / Poliéster en color natural - Crudo. Con puntos de PVC en palma.

Gramaje: 43 g. Par
Talla: L

Japonés SX9644LPC

Mezcla de algodón / Poliéster multicolor con carnaza en palma y dedos pulgar e índice.

Gramaje: 70 g. Par
Talla: S, M, L

Manga SXKW18V

Versión con Cierre por contacto

Manga SXKW18S

Versión ultra ligera

Mezcla de algodón / Poliéster en color natural - crudo de 18" de longitud.

Shogun® 96799

Poliéster con recubrimiento de PU.

Shogun® 96799B

Poliéster con recubrimiento de Nitrilo

Buena sensibilidad táctil, destreza y resistencia a la abrasión.

Talla: XXS - XL

INSPECCIÓN

Estas son sólo algunas de nuestras recomendaciones para actividades de inspección:

Guantes 100% de nylon o algodón por las propiedades de los materiales ayudan a evitar la contaminación de los productos a manipular. Los lentes de tinte azul que ayudan bajo luz blanca directa y tinte bermellón que sirve para ver las imperfecciones en las piezas por el aumento de contraste.

Japonés SX9633



Gramaje 27 g.
Talla: XXS, XS,
S, L

100% Nylon blanco

Japonés SX9633SZ



Versión
económica
Talla: S



Japonés SX9630R



100% Nylon blanco

Gramaje: 40 g. Par

Talla: S - SX9630SR
M - SX9630MR



Japonés SX9613



100% Algodón

Gramaje: 29 g. Par

Talla: S



Inspectors 8720



100% Nylon elástico, de poca
pelusa. Pulgar recto.

Talla: M, L

Inspectors 8600



Mezcla de algodón / Poliéster
reversible y sin dobladillo.

Talla: L

Serie ST1 ST11V



**ANSI
Z87.1**

Con almohadilla nasal de TPR
y patillas antideslizantes con
trinquete.

Tinte: Bermellón

Checklite® CL1 CL113



**ANSI
Z87.1**

Opción liviana, brinda sensación
de comodidad.

Tinte: Azul

Opcion tintes: 

Klondike® KD1 KD113



**ANSI
Z87.1**

Con almohadilla nasal de TPR y
patillas antideslizantes.

Tinte: Azul

Opcion tintes: 

////// Dominator™ DM3 DM1323PF



**ANSI
Z87.1**

Con tecnología MAX6 anti-
empañ, patillas y almohadilla
nasal con núcleo de alambre
ajustable.

Tinte: Azul

Opcion tintes: 

RESISTENCIA AL CORTE

El estándar de resistencia al corte ANSI / ISEA 105-2016 del American National Standards Institute utiliza una escala de nueve niveles.

Esta norma ayuda a los usuarios a identificar y comparar guantes y mangas resistentes al corte.




ANSI ISEA 105: 2016

Peso necesario para cortar	>200	>500	>1000	>1500	>2200	>3000	>4000	>5000	>6000
Clasificación	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Icono para identificar el nivel de corte.									

La resistencia al corte para la norma EN 388: 2016 utiliza dos métodos de prueba: Coup Test y prueba TDM-100

CE EN 388 : 2016

Coup Test	1	2	3	4	5	X	
Newtons	1.2	2.5	5	10	20	N/A	
ISO TDM - 100	A	B	C	D	E	F	X
Newtons	2	5	10	15	22	30	N/A



Recuerda que dentro de los niveles de resistencia la X indica que no fue aplicada esta prueba o bien, no fue requerida.





ARX™ es una fibra exclusiva de MCR Safety, se elabora a base de aramida de alto rendimiento diseñada para proteger contra los riesgos de corte, abrasión y resistencia al calor conductivo.

ARX™ SXA9371M



Guante liso de peso ligero.

Gramaje: 41 g. Par
Talla: M



ARX™ SXA9375



Guante liso de peso medio.

Gramaje: 84 g. Par
Talla: S, M, L



ARX™ SXA9378E



Manga de valor competitivo

Longitud: 18"



ARX™ SXA9378TE



Manga de valor competitivo
Con ranura en el pulgar.

Longitud: 18"



ARX™ SXA9371



Manga lisa.

Longitud: 10"



ARX™ SXA 94861ILL



Tipo Terry con revestimiento
de algodón y puño de lona.

Gramaje: 114 g. Par
Talla: L



Los hilos sintéticos HyperMax™ están diseñados para proteger contra cortes y laceraciones. Excelentes propiedades de abrasión y altos niveles de comodidad son la clave del éxito de esta fibra.

HyperMax™ 96782



Excelente destreza, con recubrimiento
de nitrilo espumado y refuerzo en pulgar.

Talla: XS - XXL



HyperMax™ 92752NF



Con recubrimiento de nitrilo
espumado.

Talla: XXS - XL



HyperMax™ 92752



Con recubrimiento de PU.

Talla: XS - XXL



HyperMax™ 92783



Recubrimiento completo de nitrilo con un segundo recubrimiento en palma de nitrilo espumado.

Talla: XS - XXL



HyperMax™ 92720HV



Guante de alta visibilidad con recubrimiento de nitrilo espumado.

Talla: S - XXL



HyperMax™ 92735N



Mezclado con acero para una resistencia superior al corte.

Talla: S - XXL



El hilo Hero™ lleva la protección contra cortes al siguiente nivel sin sacrificar comodidad o destreza. Compuesto por una combinación de hilados patentados diseñados y tejidos exclusivamente en la planta de hilatura de MCR Safety México.

Hero™ SX93862LC5



Puño de 5" para mayor protección



Gramaje: 83 g. Par
Talla: L



Hero™ SX93862



Con refuerzo de aramida.

Gramaje: 62 g. Par
Talla: L



Hero™ SX9310K13T



Con ranura para pulgar.
Longitud: 10"



Hero™ SX93847



Con puntos de PVC en palma.

Gramaje: 67 g. Par
Talla: XS - XL



Hero™ SX93869



Con puntos de PVC en 2 lados.

Gramaje: 133 g. Par
Talla: XS - L



Hero™ SX9318K7



Manga Lisa

Longitud: 18"



DUPONT
Kevlar®

Kevlar® es el estándar original en protección contra cortes, Ideal para aplicaciones que requieren protección contra cortes y calor.

Los hilos de alta ingeniería combinan materiales de hilado suave, hilos inorgánicos de alta resistencia e hilos con núcleo elástico para ofrecer el mejor equilibrio de protección y comodidad.

Kevlar® 9693



Revestimiento de nitrilo texturizado.

Talla: XS - XXL



Kevlar® SX9376



Con puntos de PVC en 2 lados.

Gramaje: 122 g. Par

Talla: S - M



Kevlar® SX9370LT



Con refuerzo entre pulgar e índice.

Gramaje: 60 g. Par

Talla: S, L



Kevlar® SX93708BT



Con cinta para dedo pulgar y meñique.

Longitud: 8"



Kevlar® SX9378TSB



Con cierre por contacto y ranura para el pulgar.

Longitud: 18"



Kevlar® SX9378TSN



Con cierre por contacto y ranura para el pulgar.

Longitud: 18"



Kevlar® SX9379TL



Con ranura para el pulgar e inserto de carnauba para mayor resistencia y durabilidad.

Longitud: 22"



Kevlar® SX9379FN



Con cierre por contacto y cintilla para pulgar.

Longitud: 22"



Kevlar® SX9379KCT



Con interior de algodón y ranura para pulgar.

Longitud: 22"



Kevlar® SX93724T



Con ranura para el pulgar.

Longitud: 24" X 3.75" de ancho



Kevlar® 93709MK



Con modacrílico y en la muñeca Spandex®/Lycra® con orificio para el pulgar.

Longitud: 9"



Kevlar® 93130MK



Delantal con modacrílico/ Kevlar® con cintas ajustables.

Dimensiones: 30" x 24"



Dyneema® Diamond Technology es tecnología patentada en la innovación de fibra de DSM Dyneema. Ésta tecnología está impulsando una vez más las propiedades de resistencia al corte en una fibra ligera y de "sensación natural" propiedad de tacto fresco. La capacidad inherente de la fibras Dyneema® para disipar el calor corporal y pasar la humedad desde el interior hacia el exterior.

Dyneema® SX9212



Manga lisa de color sal & pimienta.

Longitud: 12"



Dyneema® SX9218V



Con cierre por contacto para un ajuste perfecto.

Longitud: 18"



Dyneema® SX9222T



Con ranura para el pulgar.

Longitud: 22"



Dyneema® N6464



Guantelete de 14" con doble inmersión de PVC texturizado.

Talla: M - XL



Dyneema® MC503



Palma de piel de cabra forrada con Dyneema® y cobertura de TPR en dorso.

Talla: S - XXL



Dyneema® 9672DT5PU



Mezcla con acero inoxidable y recubrimiento de PU.

Talla: S - XXL





Steelcore™ es una fibra a base de acero inoxidable envuelta con poliéster suave para mayor resistencia y ajuste cómodo. Diseñada para proteger contra riesgos de corte y abrasión. Elaborado con material aceptado por la FDA para su uso en el procesamiento de alimentos.

Steelcore™ SX9312



Manga lisa con muñeca elástica.

Longitud: 12" x 6.25" de ancho



Steelcore™ SX9321



Manga lisa con elástico para un mejor ajuste.

Longitud: 21"



Steelcore™ SX9350



Ligero y fresco.

Gramaje: 146 g. Par

Talla: XS - XL



El precio, peso y empaque interno de estos modelos es únicamente por pieza.


Steelcore™ SX9382



Bloques de PVC en ambos lados.

Gramaje: 92 g. Pieza

Talla: XS - XL



Steelcore™ SX9381



Bloques de PVC en palma, este modelo se puede ordenar por mano izquierda o derecha.

Gramaje: 91 g. Pieza

Talla: XS - XL



PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS, COSMETICOS Y MEDICAMENTOS



La FDA establece bajo capítulo 21 partes 170 - 199, cómo debe ser manufacturado, el equipo de protección y si los materiales o componentes están aceptados (por su misma composición) en contacto directo con los alimentos.

Predalite® 97981



Revestimiento completo de nitrilo con muñeca tejida.

Talla: M - XL



Predaknit® 9784



Nitrilo premium en color verde, con un forro entrelazado de algodón.

Talla: M, L



Ninja® N9680



De nylon con palma de látex.

Talla: S - XXL



Japonés SX9642



Multicolor, ligero y fresco.

Talla: S - L



Terrycloth 9400G



20 oz. Tipo terry con puño de 4.5" tipo guantelete.

Talla: L



Sin soporte 5190B



Látex, 18 mil de espesor, 12" de largo.

Talla: S - XL

Predalite® 9780



Revestimiento ¾ de nitrilo con muñeca tejida.

Talla: S - XL



Nuestra ropa y gafas, no tienen ninguna restricción para el trabajo con alimentos, éstos no deben entrar en contacto directo con los alimentos, por lo que la única condición es que estén limpios.



CALOR CONDUCTIVO

Las clasificaciones de calor conductivo miden la temperatura de contacto más alta para la cual el tiempo de quemado de segundo grado es de al menos 15 segundos y el tiempo de alarma es de al menos 4 segundos. Es decir, es la temperatura máxima a la que tienes al menos 15 segundos antes de lesionarte por el calor y al menos 4 segundos de aviso durante los cuales puedes alejarte de la fuente de calor y salvar tu piel de quemaduras.

ASTM F1060-08 es el método de prueba utilizado para obtener los siguientes niveles:

ASTM F1060 - 08

Nivel	1	2	3	4	5
°C (Celsius)	80	140	200	260	320
Icono					



Black Jack® 6932



Neopreno rugoso grabado en múltiples inmersiones de 12" de largo.

Talla: L



Hot Mill 9132



Lona 100% algodón de 32 onzas con correa en nudillos.

Talla: L



Red Brick® 9460K



Construcción de 2 capas de algodón con bloques de nitrilo en 2 lados.

Talla: L, S (9462K)



Terrycloth 9432GFR



Tela de felpa acolchada reversible. Puño de guantelete de 5".

Talla: XL



Terrycloth 9432P



Almohadilla de algodón para horno de 32 onzas.

Talla: Estándar



Cut pro® Kevlar® 9687



Kevlar® de calibre 10 con látex en palma.

Talla: S - XXL



Palma de carnaza 1211J



Cuero de grado C con doble palma y puño engomado de 2.5".

Talla: L



Cut Pro® Hero™ SX93861



Tecnología Hero™ de alto rendimiento con palma de carnaza.

Talla: S - XXL



Cut Pro® Kevlar® 93719MK



Manga de Kevlar® con modacrílico e inserto en muñeca de Spandex®/Lycra®.

Longitud: 19"



UltraTech® MC504



Doble palma de algodón con cordón y TPR en el dorso de la mano.

Talla: M - XXL



Mechanics 900



Con piel sintética Clarino® en palma y Spandex® transpirable en dorso.

Talla: S - XXL



Mechanics 901



Piel de venado en palma y dorso flexible, con Nylon y Spandex®.

Talla: S - XXL



Cut pro® Kevlar® SX9371



Manga lisa elaborada con 100% Kevlar®.

Longitud: 10"



PredaStretch™ MG9645



Fibra sintética resistente a cortes con recubrimiento completo de nitrilo y segundo recubrimiento de PVC con acabado arenoso.

Talla: S - XXL



Cut Pro® Hypermax™ 92737



Flexible que limita la fatiga de la mano. Inmersión en palma de silicona transparente.

Talla: XS - XXL



RESISTENCIA AL FRÍO



Es la resistencia térmica del material del guante expuesto al contacto directo con un objeto frío. El EPP que está especialmente diseñado para proteger contra el frío, tiene propiedades de aislamiento y estas pueden verse afectadas por diversos factores como la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento, el tiempo de exposición y el nivel de actividad.

Thermastat™ 9622



Fibra de núcleo hueco que promueve el calor y la sequedad.



Talla: L



Predaknit® 904



Totalmente forrado con Thermosock® de 100 gramos.



Talla: S - XL



Black Jack® 6944



14" Neopreno rugoso de múltiples inmersiones con forro espumado.



Talla: L, XL



Harbor Master 6714FF



PVC naranja fluorescente, forrado con espuma de PVC de doble inmersión y con forro de vellón polar.



Talla: L



NXG® 9690



Algodón acrílico de calibre 10 con revestimiento de látex.



Talla: S - XL



Ninja® N9690FC



Nylon con interior de felpa acrílica y revestimiento completo de HPT.



Talla: S - XXL



Thinsulate™ 983



Luminator™ BBCL3L



Chaqueta bomber de dos tonos, aislada y resistente al agua.

Talla: X3 - X4



Max Comfort™ PK3G



Talla: S - X5

Parka con aislamiento ignífugo (FR) forro acolchado modacrílico con material Max Comfort™ 88% algodón 12% nylon.

MAX 6
6X MAYOR
PROTECCIÓN ANTI-EMPAÑO

Nuestro recubrimiento exclusivo MAX6™ es el mejor aliado para estos trabajos con temperaturas extremas que en condiciones de empañamiento, MAX6™ permanece transparente o desempañado en menos de 10 segundos, mientras que las opciones actuales de recubrimiento anti-empañ estándar tarda 60 segundos o más en disiparse.

Los puedes identificar con la terminación **PF** y el icono **MAX6™**

////// Checklite® CL5 CL510PF



Junta de espuma de celda cerrada extraíble, tecnología de retención de tapones para los oídos.

Tintes: Claro
Opcion tintes:



////// Swagge® RP3 RP310PF



Forro de espuma con banda intercambiable y patillas incluidas.

Tintes: Claro
Opcion tintes:




////// Predator® PD2 PD1210PF



La ventilación de espuma reduce la acumulación de calor y ayuda a minimizar el empañamiento.

Tintes: Claro
Opcion tintes:



MCR Safety es la primera empresa en ofrecer gafas de seguridad que han sido curadas con filtro UV, mejorando tanto el rendimiento anti-empañ como la durabilidad.

La tecnología abreviada como UV-AF mejora el rendimiento 3 veces más en comparación con los estilos con película anti-empañ estándar.

Serie 22 2225



Diseño de ventilación directa con marco perforado y correa elástica ajustable.

Tinte: Claro



// Checklite® Serie CL1 CL110AF



Excelente ajuste y sello orbital, proporciona una protección liviana

Tintes: Claro
Opcion tintes:



Serie T1 T112AF



Diseño de patillas híbridas de construcción elegante de medio marco contorneado.

Tintes: Claro
Opcion tintes:



RESISTENCIA A QUÍMICOS

Nuestras prendas de vestir se prueban bajo la norma **ASTM F903** (la resistencia de los materiales de ropa de protección a la penetración por líquidos). Nuestros guantes se rigen bajo la norma **EN 374: 2016** - Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos. Esta prueba está destinada a determinar los tiempos de penetración o el tiempo que tarda el líquido en entrar en contacto con la piel.

Serie 22 2235R



Cuerpo de PVC protector transparente con ventilación indirecta.

Tinte: Claro



ALTA VISIBILIDAD



*Cuando una persona trabaja en un entorno que tiene poca luz, la visibilidad es fundamental para la seguridad de esa persona. Si trabaja cerca de maquinaria en movimiento o tráfico, cuanto antes sea visible, más seguro será para ambos. El equipo de seguridad de alta visibilidad de MCR utiliza **ANSI 107-2015** como estándar.*

HyperFit® 953



Piel sintética con logotipo reflectante.

Talla: S - XXL



Ninja® N9690HV



Con aislamiento y recubrimiento de HPT que repele los líquidos.

Talla: M - XXL



UltraTech® UT1953



HyperMax™ con forro acrílico y TPR.

Talla: M - XXL



Luminator™ HVH100



Sombrero con cordón. De malla naranja y franja reflectante de 2".

Talla: Estándar

Luminator™ BRCL3L



Chaqueta bomber reversible de color lima a negro.

Talla: M - X5



Luminator™ 2403R



Traje de 3 piezas de PVC / poliéster de .35 mm con cinta reflectante.

Talla: M - X4

FR Gear FRMCL2ML



Malla modacrílica GlenGuard® con mezcla de aramida y cintas plateadas de 2".
ARC de 4,6 cal/cm²

Talla: M - X4



Luminator™ SURVCL20




Malla con cinta reflectante plateado / lima de 3" y paneles laterales negros

Talla: M - X4



Ninja® HVG8



Talla: Estándar

100% poliéster de una sola capa. transpirable y cómoda.



IMPACTO

ANSI / ISEA 138 se utiliza para evaluar los guantes por su capacidad para disipar las fuerzas de impacto en los nudillos y los dedos y clasificarlos en consecuencia. Los guantes están clasificados en una escala de protección contra impactos de 1-3.

ANSI / ISEA 138			
Nivel de desempeño	1	2	3
Fuerza media transmitida	< 9 KN	< 6.5 KN	< 4 KN
Icono			



MIL - PRF – 31013 es el estándar de impacto balístico militar que se utiliza en el EPP visual donde se prueba un proyectil de calibre 0.15, 5.8 gramos, a una velocidad de 640 a 660 pies por segundo.




Z87+ indica pruebas de impacto de gran masa o pruebas de impacto de alta velocidad. Si ve un "Z87" significa que solo está calificado para los estándares ópticos y no para la protección contra impactos.



Impacto de gran masa: Esta prueba implica un peso puntiagudo de 500 gramos que se deja caer desde al menos 4 pies sobre gafas de seguridad montadas en una forma de cabeza.

Impacto de alta velocidad: En esta prueba, una bola de acero que viaja a 102 mph se dispara al lente de la gafa de seguridad. En el caso de los armazones de seguridad, la pelota viaja a 250 mph.

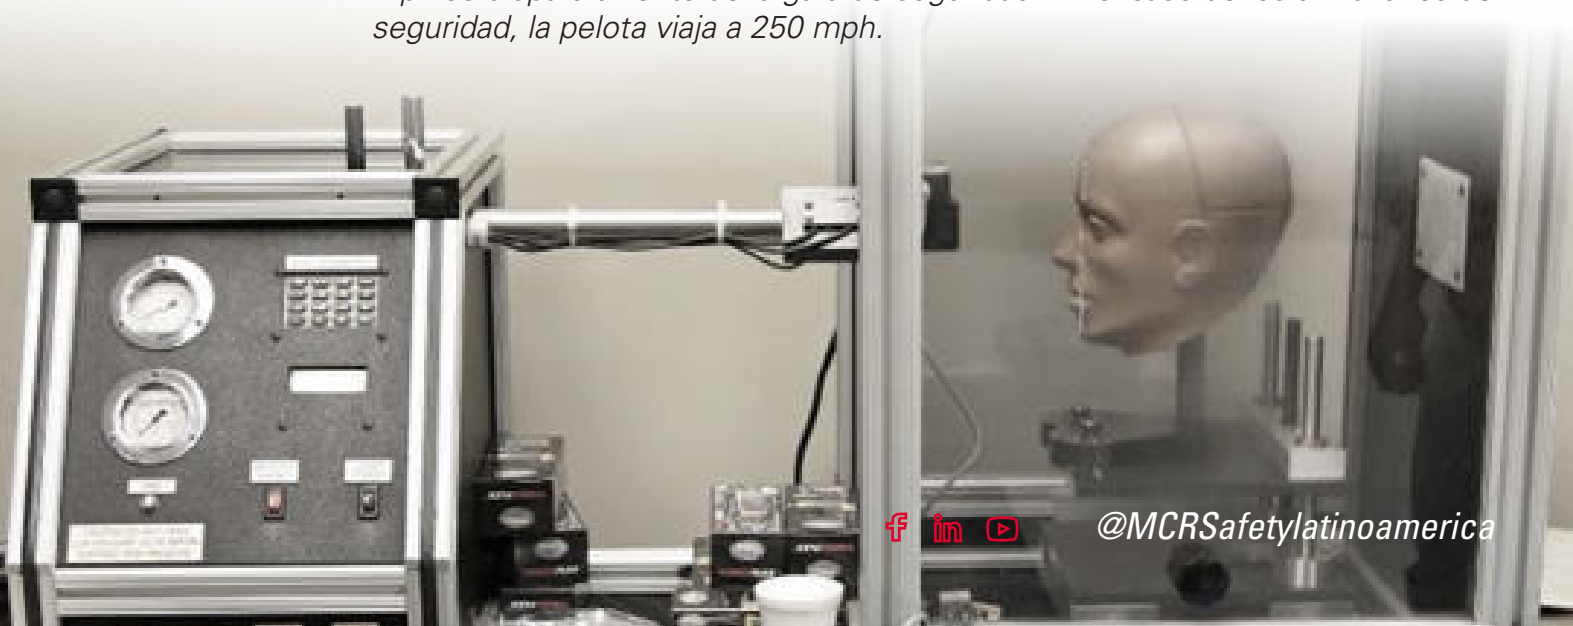

Forceflex® FF2930



Con tecnología D30® tanto en la palma como en el dorso.

Talla: M - XXL



Ninja® Alchemy N2659HVL



Resistente a sustancias químicas, TPR en dorso y 14" de longitud.

Talla: M - XXL



Big Jake® Ultimate 1760



Cuero lateral grado A + con TPR en dorso y puño de 4.5"

Talla: L - XL



UltraTech® UT1951



Fibra HyperMax™ con látex en la palma y TPR en dorso.

Talla: S - XXL



Mustang MU3634K



Cuero forrado y cosido con Kevlar® y TPR en dorso. Este guante FR tiene una clasificación de arco de 61,4 cal/cm²

Talla: M - XXL




ForceFlex® FF132



Lente con marco flexible de uretano termoplástico (TPU) con patillas de caucho termoplástico (TPR) y policarbonato.

Tinte: Claro

Opción tintes:



Serie UD1 UD110PF



Lentes transparentes con marco negro, revestimiento antiempañ MAX6™, forrado con espuma de celda cerrada fija.

Tinte: Claro

Opción tintes:



Law® OTG OG112AF



Cubre lente con protección lateral y patillas con trinquete.

ANSI Z87 +

Tinte: Gris

Opción tintes:



Serie TK1 TK119



Protectores laterales y patillas de trinquete extendibles.

ANSI Z87 +

Tinte: Espejo interior/exterior

Opción tintes:



CONDUCTOR

Los guantes de cuero para conductores son catalogados de uso general y son más delgados, ofrecen mejor destreza y permiten un mayor movimiento de la mano. Se clasifican por la piel utilizada en la creación del guante así como si cuentan con forro y el tipo de pulgar.

Esta protección se complementa con lentes de tinte gris y filtros polarizados que cuentan con una capa especial que bloquea la luz reflejada desde abajo y el deslumbramiento desde arriba. Reducen la fatiga ocular al reducir la intensidad de la luz reflejada.

Batters Style™ F215



Excelente sensibilidad táctil, con dorso de algodón y palma de piel de cabra.

Talla: S - XXL



Drivers F300



Nylon negro en dorso, palma y dedo índice de piel sintética con elástico en dorso.

Talla: S - XXL

Drivers 3611



Piel de cabra de grano premium con pulgar Keystone.

Talla: S - XXL



Drivers F201



Nylon negro, palma y dedo índice de piel de cabra con elástico en dorso

Talla: M - XXL



Drivers F350



Nylon gris en dorso, palma y dedo índice de piel sintética con elástico en dorso.

Talla: M, XL, XXL,

Drivers 3215



Cuero de vaca de grado CV (valor competitivo), sin forro, con pulgar Keystone.

Talla: S - XXL



BearKat® BK2



Patillas de color rosa de material suave y antideslizable.

Tinte: Gris

Opción tintes:



Rubicon® T411R



Armazon de metal con material suave en las patillas.

Tinte: Espejo fuego polarizado

Opción tintes:



Swagger® UD1



TPR coinyectado sobre patillas de policarbonato.

Tinte: Diamante azul polarizado

Opción tintes:



SOLDADURA

Los productos de soldadura de MCR Safety están diseñados para mantener a los soldadores a salvo de numerosos peligros en el lugar de trabajo. Desde guantes de cuero y ropa ignífuga hasta algodón satinado y anteojos, tenemos una multitud de opciones para satisfacer sus necesidades de protección.

Estas son algunas opciones:

Serie 28 28550



Lente redonda estacionaria doble de 50 mm, con correa elástica.

Tinte: Sombra verde 5.0



Law® LW2 LW2120



Pieza de nariz y patilla de TPR suave y segura.

Tinte: sombra verde 2.0

Opción de tintes: Verde 3.0 y 5.0



Serie 98 98120



Opción dieléctrica, no contiene piezas de metal.

Tinte: Sombra verde 2.0

Opción de tintes: verde 5.0



/// Swagger® Serie RP2 RP2130



Sello de espuma de celda cerrada hipoalergénico resistente a las llamas.

Tinte: Sombra verde 3.0

Opción de tintes:

Verde 2.0 y 5.0



Serie ST1 ST1130



Lente envolvente con acción de trinquete de 5 posiciones.

Tinte: Sombra verde 3.0

Opción de tintes: Verde 5.0



Serie T1 T11150



Diseño de templo híbrido.

Tinte: Sombra verde 5.0

Opción de tintes: Verde 3.0



Serie DL1 DL1150



Patilla y almohadilla nasal antideslizante de TPR suave.

Tinte: sombra verde 5.0

Opción de tintes: Verde 3.0




Law® LW2 LW2130G



Lente envolvente ligero con sello orbital.

Tinte: Sombra gris 3.0



Law® LW2 LW2150G



Lente envolvente ligero con sello orbital.

Tinte: Sombra gris 5.0





WE PROTECT PEOPLE

MCR Safety welding SX39136CL



100% algodón verde de 9 onzas con carnaza en color negro.

Talla: Estándar



MCR Safety welding SX39418



100% algodón verde de 9 onzas con muñeca elástica.

Longitud: 18"



MCR Safety welding SX39264



100% algodón verde de 9 onzas con broches anodizados.

Talla: L, XL



MCR Safety welding SX39030



100% algodón verde de 9 onzas con broches anodizados.

Talla: S - X5



MCR Safety welding 38505MW



Protector de zapatos con cuero de vaca dividido selecto, cosido con DuPont™ Kevlar®

Talla: Estándar



MCR Safety welding 38030MW



Cuero de vaca dividido en color gris, cosido con aramida Kevlar®.

Talla: M, XL - 3X



MCR Safety welding 38136MW



Delantal de 24" X 36" con bolsillo delantero.

Talla: Estándar



MCR Safety welding 38425MW



Manga con cinta para ajustar al cuello.

Longitud: 25"



MCR Safety 39836



100% Mezclilla 36" X 27" 2 bolsillos



WE PROTECT PEOPLE

MCR Safety welding 4500



Cuero de primera calidad con forro interior de espuma, cosido con aramida Kevlar®

Talla: S - XXL



MCR Safety welding 4150



Cuero dividido de 13" con forro completo de algodón.

Talla: L



Gloves for glory 4850



Piel de cabra de grano premium con puño de piel de vaca dividida de 4.5".

Talla: M - XXL




Foundry 4550



Cuero de vaca selecto forrado con espuma cosido con aramida Kevlar®

Talla: M - XXL



Kodiak® 4620



Cuero de vaca de primera calidad, pulgar y palma reforzados. con forro completo de algodón.

Talla: XL




High Heat 4750



Piel de venado en palma y dorso flexible, con Nylon y Spandex®.

Talla: XL



MCR Safety welding 4890



Palma de piel de cabra de grano superior, parte trasera de cuero dividido y puño de 2.5" cosido con DuPont™ Kevlar®

Talla: M - XL



MCR Safety welding 4620A



Cuero de vaca de primera calidad, dorso aluminizado, pulgar y palma reforzados y forro de lana.

Talla: XL



Red Ram 4800



Flexible que limita la fatiga de la mano. Inmersión en palma de silicona transparente.

Talla: XS - XXL



ROPA IGNÍFUGA (FR)



La ropa ignífuga (FR) está elaborada con tela diseñada para proteger de las llamas y la exposición térmica. La ropa FR se autoextingue una vez que se retire la fuente de fuego. El material ignífugo no se enciende o derrite o gotea ni continúa ardiendo una vez que la llama inicial ha disminuido, lo que garantiza que el peligro de quemaduras no se propague.

CarbonX® BLCVCX



Pasamontañas de 7,0 oz de CarbonX®. ATPV de 32 cal/cm²



Talla: Estándar

Westex® BLCVTN



Pasamontañas de 5,5 oz de Westex® TrueComfort®. ATPV de 8,9 cal/cm²



Talla: Estándar

Westex® DH FRMASKDH1



Mascarilla de 2 capas de tela resistente a las llamas Westex® DH. ATPV 6.6 cal/cm²



Talla: Estándar

Serie LST1 LST1G



100% Algodón FR, suave y liviano de 6.5 onzas que brinda protección de 10.6 cal/cm²



Talla: S - X5

Henley H1 H1N



Material Max Comfort™ 100% algodón de 7.0 oz ATPV 9,6 cal/cm²



Talla: S - X5

Serie S1 S1N



Material Max Comfort™ 100% algodón de 7.0 oz ATPV 8,7 cal/cm²



Talla: M - X4

FR Gear PT2N



7 oz. 88% algodón y 12% tela de sarga de Nylon. Rodillas reforzadas y plisadas.

ATPV de 8,6 cal/cm²



Talla: 28 - 50

FR Gear P1D



Material Max Comfort™ 100% algodón de 14.75 oz

ATPV de 20,0 cal/cm²



Talla: 28 - 50

FR Gear P2D



Material ligero y elástico de algodón y Spandex® para mayor comodidad de 10.5 oz

ATPV de 13,0 cal/cm²



Talla: 32 - 44

Mustang MU3213DP



Piel de vaca de primera calidad.
con segunda capa en la palma y
los nudillos.
ATPV 52,7 cal/cm²

Talla: S - XXXL



GlenGuard® FRMBCL2L



Tela de modacrílico/aramida
sólida con cinta plateada de 2"

Talla: M, X3, X4



Big Jake® XB38JH



PVC/Nomex® resistente a las
llamas. ANSI 107 Clase 3 Tipo R
ATPV 8,9 cal/cm²

Talla: L - X4



Mustang MU3624GK



Piel de cabra de primera calidad con
forro de Kevlar® de calibre 13 y puño
de 4". ATPV 61,4 cal/cm²

Talla: M - XXL



GlenGuard® FRMCL3ML



Malla modacrílica/mezcla de
aramida con cinta plateada de 2"
ARC de 4,6 cal/cm²

Talla: S - X4



Big Jake® 2 BJ238BP



Pantalón de lluvia
resistente al fuego de
PVC/Meta-aramida
Clase E.

ATPV 11 cal/cm²

Talla: M - X5



FR Gear CCMN



Material 100% algodón Max
Comfort™,
cosido con
triple aguja
reforzada con
hilo Nomex®

Talla: S - X5



FR Gear DCNRR



Material 100% Nomex® de 4.5
oz. con triple
costura reforzada.
Cremallera de
latón YKK®
bidireccional

Talla: S - X5



FR Gear SS2BK



Material 100% algodón
Max Comfort™,
bolsillo frontal
con puño
acanalado
ATPV 8 cal/cm²

Talla: S - X5



Summit Breeze® FR



**Ventilación
bajo el brazo**

La tecnología patentada **Summit Breeze®** se utiliza exclusivamente en prendas MCR Safety FR. Entonces, ¿qué tiene de especial esta tecnología? Su ventilación de malla está incorporada en la parte posterior y debajo de los brazos, lo que le brinda un conjunto de ropa FR resistente al fuego.

La ropa FR de MCR Safety, impulsado por la tecnología Summit Breeze®, garantiza que los trabajadores estén protegidos en cualquier lugar de trabajo con la mejor protección FR disponible en el mercado.

Los trabajadores necesitan la mejor protección FR, y nosotros nos tomamos el tiempo para obtener datos de rendimiento de calidad y desarrollar una prenda de alta tecnología resistente al fuego.



**Refuerzo
antidesgarro**



SBC1011



**Ventilación
en espalda**



Certificado OEKO-TEX
Control de estrés por calor ventilado
Máxima comodidad y durabilidad



Rendimiento inigualable
Mayor capacidad de supervivencia
Hospitalización mínima

Overoles Summit Breeze®



SBC1012



SBC2031



SBS1001



SBS3002



SBS1027



B4T

Camisas de trabajo Summit Breeze®



San Luis Potosí

Av. Del Sauce N° 1600
Fracc. La Angostura,
San Luis Potosí, S.L.P.
(+52) 444 102 5579

Puebla

Aut Mex-Pue Km 120 N° 13
Col. Rancho Moratilla
Puebla, Puebla.
(+52) 222 236 6878



www.mcrcsafety.com.mx
atencionaclientes@mcrcsafety.com

[f](#) [in](#) [▶](#) @MCRSafetylatinoamerica