






**MCR SAFETY**  
**FR CLOTHING**



**Energía total 126,2 kJ**  
4.4% Quemadura corporal  
de segundo grado

**Energía total 130,5 kJ**  
7.1% Quemadura corporal  
de segundo grado

**Energía total 136 kJ**  
7.9% Quemadura corporal  
de segundo grado

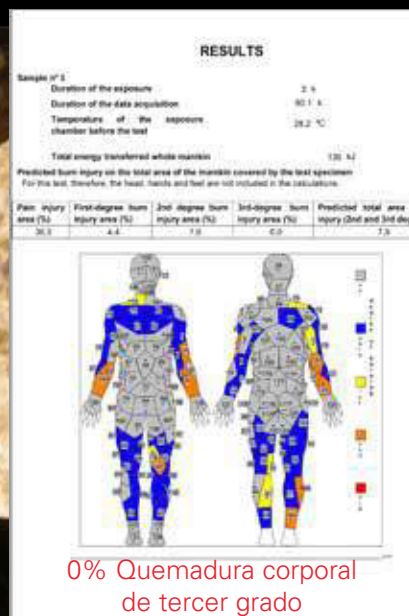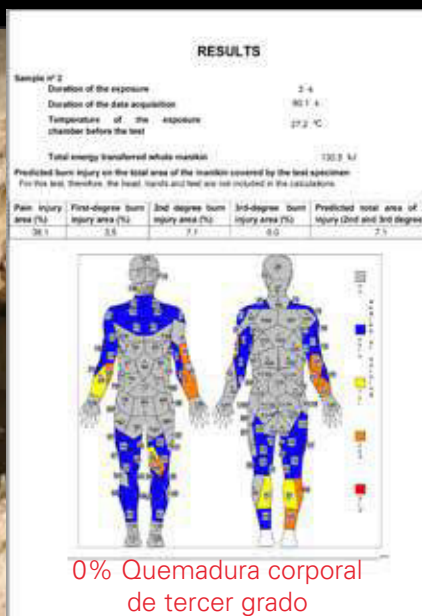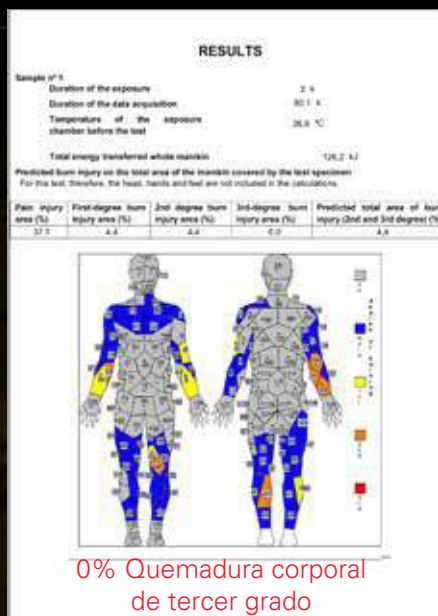

[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)

# ¡LA ROPA IGNÍFUGA MÁS SEGURA DEL MUNDO!

La tecnología patentada Summit Breeze® se utiliza exclusivamente en la ropa MCR Safety FR.


¿Qué tiene de especial esta tecnología?

Su ventilación de malla está incorporada en la espalda y debajo de los brazos, lo que le brinda un conjunto de ropa ignífuga resistente.

## Ventilación en espalda



## Ventilación debajo de los brazos

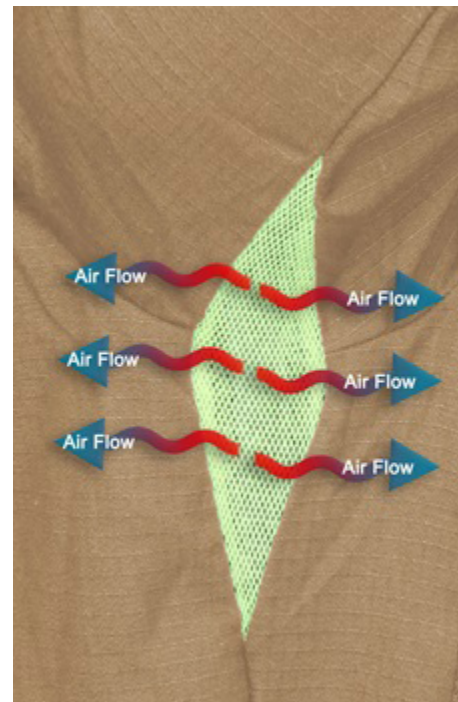

Además de un mejor rendimiento **ignífugo**, la tecnología **Summit Breeze®** proporciona un mejor manejo del **estrés por calor** para quienes trabajan en un ambiente caluroso, quienes realizan tareas intensivas en mano de obra o una combinación de los dos. Cuando se trabaja en un entorno propenso al estrés por calor, las **aberturas ventiladas** pueden ser un salvavidas, literalmente.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SUMMIT BREEZE®

## Certificación OEKO-TEX®

Probado para sustancias nocivas, sin formaldehído.



## Manejo del estrés por calor ventilado

Maximiza el flujo de aire, lo que garantiza que los trabajadores se mantengan frescos y mejor protegidos.

Diseño de prenda más cómodo, comprobado, que utiliza la tecnología de tejidos más avanzada disponible.

## Máxima comodidad

Las aberturas de ventilación de malla, tanto en la espalda como debajo de los brazos, minimizan el estrés por calor de los trabajadores al maximizar el mecanismo del cuerpo humano para regular el estrés por calor a través del enfriamiento por evaporación y la convección.

## Durabilidad máxima

Nuestros tejido Ripstop (antidesgarro) de mezcla inherente tienen doble costura para una mayor durabilidad y alta resistencia al desgaste.

## Hospitalización mínima

Hasta 41 días menos de hospitalización prevista en comparación con la ropa ignífuga de rendimiento mínimo estandarizada según NFPA 2112 (edición 2017).

## Mayor capacidad de supervivencia

Los datos del American Burn Institute demuestran que las lesiones por inhalación aumentan la tasa de mortalidad 16 veces más.

Solo la ropa MCR Safety FR, con tecnología Summit Breeze®, dirige la mayor parte del gas lejos de la cara, minimizando significativamente las lesiones por inhalación.

## Rendimiento incomparable

Al incorporar aberturas de ventilación de malla, tanto en la espalda como debajo de los brazos, la ropa Summit Breeze® mantiene al usuario mucho más fresco en ambientes más cálidos. El rendimiento de esta construcción patentada es incomparable y ofrece comodidad y protección resistente a la flama en aplicaciones duras y peligrosas.



## CERTIFICACIONES

Los iconos a continuación los encontraras especificando cada una de nuestras ofertas de la linea Summit Breeze®, aquí te compartimos a que se refieren y algunas definiciones importantes.



UL - Estándares internacionales de seguridad y calidad para EPP.



Ropa ignífuga para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración al fuego.



Norma de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo®



Clasificación de categoría mínima de arco:

Categoría 1 - Mínima de arco 4.0 cal/cm<sup>2</sup>  
Categoría 2 - Mínima de arco 8.0 cal/cm<sup>2</sup>  
Categoría 3 - Mínima de arco 25.0 cal/cm<sup>2</sup>  
Categoría 4 - Mínima de arco 40.0 cal/cm<sup>2</sup>



**ASTM F1506** Especificación para ropa resistente a las llamas con clasificación de arco eléctrico.

### ATPV

Es el valor de rendimiento de arco que le indica al usuario el punto en el que se transfieren 1,2 Cal / cm<sup>2</sup> de energía incidente a través de la tela.



**ASTM 1930** Método de prueba estándar para la evaluación de ropa ignífuga.



**ANSI 107** Ropa de seguridad de alta visibilidad.

### Clase 3

\*Cantidades de material de referencia 1240 in<sup>2</sup>  
\*Cantidades de material reflectante o reflejante 310 in<sup>2</sup>  
\*Anchura mínima de franjas reflectantes o reflejantes 2" o 1" para diseños de franjas combinados.

**NOMEX®** Las costuras con hilo NOMEX® meta-aramida soporta temperaturas hasta 370°C y posee una excelente resistencia a la llama y el calor. No se funde o gotea y no se adhiere a la piel humana.

Toda la linea **Summit Breeze®** esta reforzada con hilo Nomex® de doble aguja en toda la prenda para mayor durabilidad.



# SUMMIT BREEZE® SBS100



**SBS1001**  
*Gris*



**SBS1002**  
*Azul marino*



**SBS1003**  
*Beige*



**SBS1006**  
*Azul*

## 5.5 oz de mezcla inherente

■ ATPV 8.9 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2



## **SUMMIT BREEZE® SBS200**



**SBS2001**

*Gris*

**SBS2002**

*Azul marino*

**SBS2003**

*Beige*

**SBS2006**

*Azul*

**7.0 oz de 100% algodón**

■ ATPV 8.7 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2



# SUMMIT BREEZE® SBS1027



## 5.5 oz de mezcla inherente

- ATPV 8.9 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2
- Alta visibilidad ANSI 107 Tipo R Clase 3
- Con franjas reflectantes plateadas FR de 3M



### SBS1027

*Lima Fluorescente*



## **SUMMIT BREEZE® SBS3002**

**6.5 oz de 88% algodón y 12%Nylon**

■ ATPV 9.5 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2



**SBS3002**

*Azul Marino*



# SUMMIT BREEZE® SBC1101

## 5.5 oz de mezcla inherente

■ ATPV 8.9 cal/cm², categoría 2

■ Cremallera frontal bidireccional FR


■ Cintas reflectantes FR de 1" color plata en brazos y piernas



**SBC1012**  
Azul marino



**SBC1011**  
Gris



# SUMMIT BREEZE® SBC203

**7.0 oz de 100% algodón**

■ ATPV 8.7 cal/cm², categoría 2

■ Constura de 3 agujas en áreas de alto desgaste.

■ Cremallera frontal bidireccional FR ■ Bolsillo de malla para monitor de gas

■ Cintas reflectantes FR de 3" color Lima/plata en brazos, piernas, hombros y espalda





**SBC2035**

Azul marino



**SBC2031**

Gris



## SUMMIT BREEZE® SBC20I

**7.0 oz de 100% algodón**

■ ATPV 8.7 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

■ Constura de 3 agujas en áreas de alto desgaste.

■ Cremallera frontal bidireccional FR ■ Bolsillo de malla para monitor de gas

■ Cintas reflectantes FR de 1" color plata en brazos y piernas




**SBC20I1**

Gris



**SBC20I2**

Azul Marino





**SBC2013**

*Beige*



**SBC2014**

*Rojo*



# EQUIPO DE PROTECCIÓN ÍGNIFUGO

*A continuación se muestran otras líneas de equipo de protección personal con resistencia al fuego sin triple ventilación*



## SUMMIT FR® SI



**SIG**

Gris

**SIN**

Azul marino

**SIT**



Beige

### 7.0 oz de 100% algodón

■ ATPV 8.7 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

■ Costuras de doble puntada Nomex en las costuras principales para mayor resistencia

■ Espalda extendida para permanecer dentro del pantalon.



## **SUMMIT FR® LSTI**



**LSTIG**

*Gris*

**LSTIN**

*Azul marino*

**LSTIT**

*Beige*

### **6.5 oz de 100% algodón**

■ ATPV 10.6 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

■ Bolsillo izquierdo en pecho

■ Cuello de punto acanalado

■ Extremadamente cómoda para uso de jornada laboral



# SUMMIT FR® HI



**HIG**

Gris

**HIN**

Azul marino

**HIT**

Beige

## 7 oz de 100% algodón

■ ATPV 9.6 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

- Bolsillo izquierdo en pecho
- Cuello de punto acanalado
- 3 botones en el frente
- Botones FR de alta temperatura
- Su tejido es transpirable y absorbe la humedad



## **SUMMIT FR® SERIE SSI**



**SSIN**

*Azul Marino*



**SSIBK**

*Negro*

### **12 oz de 100% algodón**

■ ATPV 18 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

- Interior de vellon
- Capucha adjunta con 3 secciones y cordón FR
- Costuras con hilo resistente al fuego
- Cremallera frontal completa



## **SUMMIT FR® SERIE SS2**



**SS2N**

*Azul Marino*



**SS2BK**

*Negro*

### **12 oz de 100% algodón**

■ ATPV 18 cal/cm², categoría 2

- Interior de vellon
- Capucha adjunta con 3 secciones y cordón FR.
- Costuras con hilo resistente al fuego.
- Sin abertura tipo jersey.
- Bolsillo delantero tipo canguro.
- Puño acanalado.



## SUMMIT FR® SERIE CCM



**CCMG**  
Gris



**CCMT**  
Beige




**CCMN**  
Azul Marino

### 7 oz de Tela de sarga de algodón

■ ATPV 8.7 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

- Costuras triples Nomex® para mayor resistencia.
- Cremallera separable de latón YKK® bidireccional.
- Dos bolsillos en el pecho, bolsillo izquierdo para bolígrafo.
- Dos bolsillos delanteros a la cadera en los pantalones de overol
- Lateral con cierre a presión.
- Dos bolsillos traseros de parche.



Cierre a presión  
ajustable en puños de  
mangas y pantalones



## SUMMIT FR® BALACLAVAS



**BLCVCX**

Negro



**BLCVTCN**

Azul Marino

### 7 oz de CarbonX®

■ ATPV 32 cal/cm², categoría 3

- Pasamontañas resistente al fuego
- Fabricado con material CarbonX®
- Talla estandar
- Doble capa para mayor protección y aislamiento.
- Unión elástica alrededor de la cara para un ajuste seguro
- No se derretirá ni quemará



### 5.5 oz de Westex®

■ ATPV 8.9 cal/cm², categoría 2

- Pasamontañas resistente al fuego.
- Fabricado con material Westex® TrueComfort®
- Talla estandar
- Unión elástica alrededor de la cara para un ajuste seguro.
- Cosido con hilo FR Nomex®
- Material suave y cómodo



# SUMMIT FREEZE® AISLADO



**B4T**  
Cafe

**BP4T**  
Cafe



**CHCIN**  
Azul Marino

**CHCIG**  
Gris

## 11 oz de 100% algodón

### 12 oz de 100% algodón

■ ATPV 35 cal/cm<sup>2</sup>, CAT 3

- Forro acolchado modacrílico de 10 oz.
- Cremallera frontal FR bidireccional con solapa.
- Dobles costuras con hilo FR Nomex®
- Cuatro bolsillos exteriores
- Muñecas ajustables con correas.
- Mangas interiores que agregan protección adicional.

■ ATPV 34.8 cal/cm<sup>2</sup>, CAT 3

- Forro acolchado modacrílico de 10 oz.
- Parte posterior Bi-Swing
- Parte inferior elástica para evitar que se suba. Sin metal expuesto
- Cremallera frontal cubierta por solapa antitormenta
- Tirador de cremallera de gran tamaño para facilitar su uso con guantes
- 2 bolsillos calentadores de manos con aislamiento sobre bolsillos con solapa, 4 bolsillos exteriores en total

### 12 oz de 100% algodón

■ ATPV 38 cal/cm<sup>2</sup>, CAT 3

- Forro acolchado modacrílico de 11.5 oz.
- Cremallera frontal FR bi-direccional con solapa.
- Dobles costuras con hilo de Aramida
- Cintura elástica.
- Bolsillos en la cadera con cierre a presión.
- Piernas ventiladas con cierre de cremallera FR de 10 m 28"
- Correas elásticas ajustables de peso pesado de 2" con hebillas resistentes al calor FR.



## SUMMIT FREEZE® AISLADO



**B3N**

*Azul Marino*



**BP3N**

*Azul Marino*

**7.5 oz de 88% algodón - 12% Nylon**

■ ATPV 35 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 3

- Costuras de doble aguja y tachuelas para refuerzo.
- #10-Nomex ® Cierre de cremallera frontal de separación de 1 vía con solapa protectora contra tormentas con cierre a presión.
- La parte posterior de acción plisada proporciona a los brazos un rango completo de movimiento de 360 grados.
- Cosido con hilo de Aramid FR.
- Hidrófugo.
- 11.5 onzas forro acolchado – 100% algodón tratado FR y guata modacrílica no tejida



## SUMMIT FR® AISLADO



**PT2N**

Azul Marino



**PT2T**

Beige

### 7 oz de 88% algodón 12% Naylon

■ ATPV 8.6 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2



- Rodillas reforzadas y plisadas con material adicional para facilitar la flexión.
- Doble costura para mayor durabilidad y desgaste.
- 6 bolsillos.
- Material de calidad premium.



## SUMMIT FR® MEZCLILLA



**PID**  
Azul



### 14.75 oz de 100% Algodón tipo Mezclilla

■ ATPV 21 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

- Todos los puntos de tensión cuentan con tachuelas para mayor durabilidad.
- Tela color azul índigo de peso pesado tratada químicamente para la resistencia a la llama.
- Cintas para colocación de cinturón reforzadas.
- Tres bolsillos en la parte delantera.
- Dos grandes bolsillos de parche en la parte trasera.



# SUMMIT FR® MEZCLILLA



**P2D**  
Azul



**10.5 oz de 98% Algodón - 2% Spandex®**

■ ATPV 13 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 2

- Estándar Oeko-Tex 100
- Estilo de diseñador.
- Comodidad excepcional con una mezcla ligera y elástica.
- Cremallera frontal con botón en la parte superior
- Tres bolsillos en la parte delantera.
- Dos grandes bolsillos de parche en la parte trasera.



# SAFETY VEST MODACRÍLICO



## FRMCL2L

Lima fluorescente



## FRMCL2ML

Lima fluorescente



## FRMCL3ML

Lima fluorescente

### Clase 2 FR

ATPV 5.4 cal/cm<sup>2</sup>, categoría 1

- Mezcla de modacrílico / aramida sólida GlenGuard®
- Franjas plateadas de 2"
- Tipo R
- D-Ring acceso a anillo D para arnés de protección contra caídas.
- Cierre FR frontal por contacto.



### Clase 2 FR

ATPV 4.6 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 1

- Mezcla de modacrílico / aramida, malla GlenGuard®
- Franjas plateadas de 2"
- Tipo R
- D-Ring acceso a anillo D para arnés de protección contra caídas.
- Cierre FR frontal por contacto.



### Clase 3 FR

ATPV 4.6 cal/cm<sup>2</sup>, CAT1

- Mezcla de modacrílico / aramida, malla GlenGuard®
- Franjas plateadas de 2"
- Tipo R
- D-Ring acceso a anillo D para arnés de protección contra caídas.
- Cierre FR frontal por contacto.



# IMPERMEABLES FR BIG JAKE®



**BJ238JH**

Lima fluorescente





**BJ238CH**

Lima fluorescente

## PVC/Meta-aramida

■ ATPV 11 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 2

- Capucha ajustable con cordón adjunto.
- Capa trasera ventilada con acceso para anillo en D.
- Cremallera resistente en la parte delantera con solapa para tormentas.
- Dos bolsillos delanteros de parche.
- Franjas reflejantes FR plateadas de 2"



## IMPERMEABLES FR BIG JAKE®



**BJ238BP**

*Lima fluorescente*




**BJ238PW**

*Lima fluorescente*

### PVC/Meta-aramida

■ ATPV 11 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 2

- Correas de tobillo ajustables con velcro.
- Cremallera resistente en la parte delantera con solapa para tormentas.
- Dos bolsillos delanteros de parche.
- Franjas reflejantes FR plateadas de 2"



## MUSTANG FR



### MU3664

Beige  
Sin forro

■ ATPV 34 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 3



### MU3664K

Beige  
Forro de Kevlar®

■ ATPV 50 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 4

## Piel de Cabra

- Alta destreza
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados
- Puño elástico fruncido
- Suave y comodo
- Patrón de pulgar estilo ala



# MUSTANG FR



## MU3624

Marrón  
Sin forro

- ATPV 28.6 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 3
- Factor de Atenuación de Calor (HAF) del 94 %



## MU3624K

Marrón  
Forro de Kevlar®

- ATPV 61.4 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 4

## Piel de Cabra

- Piel de cabra marrón de primera calidad.
- Cosido con Aramida DuPont™ Kevlar®.
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados.
- Elástico fruncido alrededor de toda la muñeca.
- Pulgar estilo ala.



# MUSTANG FR



## MU36211

Marrón  
Forro polar

■ ATPV 28.6 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 3



## MU3644

Marrón  
Puño de piel de vaca de 5"

■ ATPV 28.5 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 3

## Piel de Cabra

- Piel de cabra marrón de primera calidad.
- Cosido con Aramida DuPont™ Kevlar®.
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados.
- Elástico fruncido en el dorso de la muñeca.
- Pulgar estilo ala.



# MUSTANG FR



## MU3624G

Marrón  
Sin forro

■ ATPV 28.6 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 3



## MU3624GK

Marrón  
Forro de Kevlar®

■ ATPV 61.4 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 4  
■ Factor de atenuación de calor (HAF)  
del 95.6 %

## Piel de Cabra

- Piel de cabra marrón de primera calidad.
- Cosido con Aramida DuPont™ Kevlar®.
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados.
- Elástico fruncido alrededor de toda la muñeca.
- Pulgar estilo ala.
- Puño extendido



# MUSTANG FR



**MU3634K**

Marrón



■ ATPV 61.4 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 4

## Protección TPR en el dorso de la mano, dedos y pulgar

### Piel de Cabra

- Piel de cabra marrón de primera calidad.
- Cosido con Aramida DuPont™ Kevlar®.
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados.
- Elástico fruncido al rededor de la muñeca.
- Pulgar estilo ala.



# MUSTANG FR



## MU3624FR

*Puño de 2.5 pulgadas*



## MU3624GFR

*Puño de 4 pulgadas*

- ATPV 24.7 cal/cm<sup>2</sup>, Categoría 2
- Factor de atenuación de calor (HAF) del 91.3 %

## Piel de Cabra



- Piel de cabra marrón de primera calidad.
- Forrado y cosido con Aramida DuPont™ Kevlar®
- Nomex® en el dorso de la mano brinda mayor comodidad y transpirabilidad.
- Pulgar, dedo índice y palma reforzados.
- Elástico fruncido alrededor de toda la muñeca.
- Pulgar estilo ala.

# TABLAS DE TALLAS PARA PRENDAS FR

## OVEROLES

| Talla numérica sugerida | Talla alfa sugerida | Pecho                                                        | Espalda |      | Cintura   | Manga   |      |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|
|                         |                     |                                                              | Regular | Alto |           | Regular | Alto |
| 36                      | XS                  | 30" - 33"                                                    | 20"     | 20"  | 28" - 30" | 23.5"   | 25"  |
| 38                      | S                   | 34" - 37"                                                    | 20"     | 20"  | 30" - 32" | 24"     | 25"  |
| 40 - 42                 | M                   | 38" - 40"                                                    | 21"     | 21"  | 32" - 34" | 24"     | 26"  |
| 44 - 46                 | L                   | 41" - 44"                                                    | 24"     | 24"  | 34" - 36" | 24.5"   | 26"  |
| 48 - 50                 | XL                  | 45" - 47"                                                    | 24"     | 24"  | 36" - 38" | 25"     | 26"  |
| 52 - 54                 | 2XL                 | 48" - 51"                                                    | 26"     | 26"  | 38" - 40" | 26"     | 27"  |
| 56 - 58                 | 3XL                 | 52" - 55"                                                    | 28"     | 28"  | 42" - 44" | 26"     | 28"  |
| 60 - 62                 | 4XL                 | 56" - 59"                                                    | 30"     | 30"  | 46" - 48" | 26.5"   | 28"  |
| 64 - 66                 | 5XL                 | 60" - 62"                                                    | 33"     | 33"  | 50" - 52" | 27"     | 29"  |
| 68 - 70                 | 6XL                 | 63" - 65"                                                    | 36"     | 36"  | 54" - 56" | 27.5"   | 30"  |
| 72                      | 7XL                 | 66" - 68"                                                    | 27"     | 27"  | 58" - 60" | 27.5"   | 31"  |
| Regular                 |                     | Altura de 176 cm a 187 cm - Pedir talla con longitud regular |         |      |           |         |      |
| Alto                    |                     | Altura de 188 cm o más - Pedir talla con longitud alta       |         |      |           |         |      |

## CAMISAS

| Talla alfa sugerida | Pecho     | Espalda |      | Manga   |      |
|---------------------|-----------|---------|------|---------|------|
|                     |           | Regular | Alto | Regular | Alto |
| S                   | 36" - 38" | 20"     | 21"  | 24"     | 26"  |
| M                   | 40" - 42" | 21"     | 22"  | 24.5"   | 26"  |
| L                   | 44" - 46" | 24"     | 24"  | 26"     | 27"  |
| XL                  | 48" - 50" | 25"     | 26"  | 26"     | 27"  |
| 2XL                 | 52" - 54" | 27"     | 28"  | 27"     | 29"  |
| 3XL                 | 56" - 58" | 28"     | 29"  | 27"     | 29"  |
| 4XL                 | 60" - 62" | 31"     | 32"  | 28"     | 30"  |
| 5XL                 | 64" - 66" | 34"     | 35"  | 28"     | 30"  |



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PRENDAS FR

Si se utilizan estas instrucciones de lavado, las prendas MCR Safety FR pueden resistir **100 ciclos de lavado** antes de que sea necesario reemplazarlas.

Peróxido de hidrógeno (blanqueador de oxígeno): **No debe usarse en prendas ignífugas**, ni por separado ni en detergentes. Jabones (sales de ácidos grasos): No se recomiendan para el lavado de prendas ignífugas.

### Procedimientos de lavado / secado

**Clasificación:** Clasificar por color para el lavado y con otras prendas FR.

**Tratamiento previo:** Las manchas deben tratarse previamente, lo antes posible, el tratamiento debe dejar que penetren en lo sucio. Las áreas muy sucias deben frotarse con un detergente líquido de alta concentración o con un producto de pretratamiento aprobado.

**Tamaño de carga:** no sobrecargue la máquina. Independientemente de la capacidad nominal de la máquina en kilos, el factor límite debe ser el volumen, no el peso.

**Temperatura:** Lave las prendas con agua a temperaturas bajas, lo que será beneficioso para retener el color de la prenda.

**Secado en secadora:** Retirar de la secadora inmediatamente cuando esté seco o ligeramente húmedo. El secado excesivo dará como resultado una contracción excesiva.

**Planchado:** Dependiendo de la preferencia, las prendas FR pueden requerir planchado. Se puede usar una plancha de vapor o en seco en la configuración de algodón.

Detergentes comunes aceptables para usar con prendas FR:

**Detergente:** All, Arm & Hammer, Cheer, Era, Grain, Purex (Polvo y tableta), Select Ultra, Tide, Tide con blanqueador alternativo (Polvo, líquido y tableta), Wisk.

**Limpiador de manchas:** Shout, Spray & Wash, Zout.

**Suavizante de telas:** Deft

### Notas:

1) Los mejores resultados de limpieza se obtienen con agua tibia.

2) Esta no es una lista completa de todos los detergentes que son aceptables para usar con las prendas MCR Safety. Se aceptan marcas adicionales siempre que no contengan blanqueador con cloro ni peróxido de hidrógeno.

**Lavado en seco:** Para eliminar grasas y aceites rebeldes. La limpieza en seco no afectará la resistencia al fuego de las prendas ignífugas. Se recomienda eliminar el solvente de limpieza en seco de las prendas. Para eliminar la suciedad y los olores corporales, la limpieza en seco puede no ser tan eficaz como el lavado. Después de 5 limpiezas en seco, se recomienda un lavado con agua para compensar este problema.

**Mantenimiento:** **Una prenda debe mantenerse en su estado original.** Las roturas, rasgaduras y abrasiones de la tela deben repararse lo antes posible. Para obtener asesoramiento sobre las técnicas de reparación adecuadas, comuníquese con MCR Safety.

**No utilice estos productos con prendas UltraSoft, UltraSoft AC o Indura:**

Tide with Bleach (Liquid), Chlorox II (Liquid), Vivid (Liquid)

**Nota:** Estos productos contienen blanqueador con cloro o peróxido de hidrógeno. Esta lista no es una lista completa de todos los productos que contienen blanqueador de cloro o peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, es importante verificar los ingredientes de todos los productos antes de usar con las prendas MCR Safety FR.



**San Luis Potosí**

Av. Del Sauce N° 1600  
Fracc. La Angostura,  
San Luis Potosí, S.L.P.  
(+52) 444 102 5579



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)

[atencionaclientes@mcrcsafety.com](mailto:atencionaclientes@mcrcsafety.com)

[f](#) [in](#) [▶](#) @MCRSafetylatinoamerica