

**WE
PROTECT
PEOPLE**



**MCR SAFETY
GROUP**

MCR | SHELBY | TINGLEY | CORDOVA | GISA



MCR SAFETY GROUP

MCR

SHELBY®

TINGLEY®

ALTA®

CORDOVA®

GISA



MCR SAFETY + GISA: PROTECCIÓN QUE EVOLUCIONA CONTIGO

Con más de 50 años de experiencia, MCR Safety se ha consolidado como líder en el desarrollo y fabricación de equipos de protección personal (EPP), ofreciendo soluciones que combinan seguridad, innovación y desempeño superior. Nuestro portafolio incluye guantes, protección visual y prendas especializadas, diseñadas con materiales de la más alta calidad para garantizar la máxima protección, comodidad y durabilidad en los entornos más exigentes.

Nuestra fortaleza radica en ser fabricantes. Este conocimiento nos permite no solo desarrollar productos de clase mundial, sino también evaluar estratégicamente otras fuentes de suministro para asegurar estándares consistentes de calidad y competitividad en cada solución que ofrecemos.

Hoy damos un paso más allá.

La integración con GISA, empresa mexicana con sólida trayectoria industrial, fortalece nuestra presencia y capacidad operativa en el país. Actualmente, contamos con 4 plantas de manufactura en México y más de 1,900 colaboradores, lo que nos posiciona como una de las plataformas de producción de EPP más robustas de la región.

Esta fusión no solo amplía nuestra infraestructura, sino que potencia un expertise único, combinando innovación global con conocimiento local del mercado, permitiéndonos responder con mayor velocidad, flexibilidad y cercanía a las necesidades de nuestros clientes.

En MCR Safety + GISA no solo fabricamos productos.
Diseñamos protección inteligente para quienes mueven la industria.

Cuando eliges nuestras soluciones de protección, sabes que cuentas con equipo desarrollado bajo los más altos estándares de seguridad industrial.

Nuestro portafolio de protección de manos y protección visual está diseñado para ofrecer confiabilidad, resistencia y desempeño en entornos de trabajo exigentes.

En MCR Safety Group, nuestra misión es clara: proteger a las personas para que cada jornada de trabajo termine de forma segura.

CORTE



NORMATIVAS



Simbología

Certificaciones:



Propiedades:



Resistente a la Flama



Flamabilidad Limitada

Materiales:



Piel de Res



Piel de Venado



Piel de Cerdo



Piel de Cabra



100% Látex



Dyneema

NORMA EN407



Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor y/o el fuego.

La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección, que corresponden a diferentes propiedades, los niveles de rendimiento no cambian.

Con la última actualización se definen dos pictogramas dependiendo de si el guante protege o no contra la llama:


Se usará el pictograma (ISO 7000 2417) para los productos que alcancen al menos el nivel 1 de propagación limitada de la llama:



Para los guantes que no cumplan con el requisito de propagación limitada de la llama, se usará el pictograma ISO 7000 3652:



NIVEL DE RENDIMIENTO

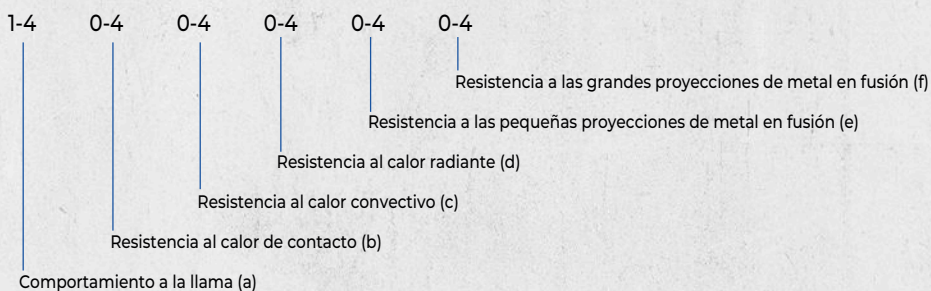

Niveles de rendimiento		1	2	3	4
Calor por contacto	15 segundos a:	100°C	250°C	350°C	500°C

NORMA ESD

La descarga electrostática (ESD-electrostatic discharge) es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentánea entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.

Aunque la ESD normalmente no es peligrosa en los humanos, puede dañar seriamente un circuito electrónico o componente.

ANSI / ESD S20.20-2014

Protección de piezas, conjuntos y equipos eléctricos y electrónicos (excluidos los dispositivos explosivos iniciados eléctricamente).

Esta norma proporciona requisitos administrativos y técnicos para establecer, implementar y mantener un programa de control de ESD para proteger piezas, ensamblajes y equipos eléctricos o electrónicos susceptibles a daños por ESD por descargas del modelo del cuerpo humano (HBM) mayores o iguales a 100 voltios.

En Guantes Internacionales contamos con 10 productos que mantienen al usuario y al producto seguros en entornos propensos a la estática. Las propiedades antiestáticas suelen estar integradas en el material del guante para garantizar un alto nivel de protección, comodidad y durabilidad.

Los identificamos con el símbolo:

EN16350



Normas ANSI y ASTM

Icono de la ANSI / ISEA 105



Resistencia a la abrasión

Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel
1	2	3	4	5	6
> 100 Revoluciones de abrasión	> 500 Revoluciones de abrasión	> 1,000 Revoluciones de abrasión	> 3,000 Revoluciones de abrasión	> 10,000 Revoluciones de abrasión	> 20,000 Revoluciones de abrasión
Probado a 500g de fuerza			Probado a 1,000g de fuerza		

Resistencia al corte

Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel
A1	A2 A3	A4	A5 A6	A7 A8 A9
Perturbaciones Peligros de corte	Baja Peligros de corte	Moderada Peligros de corte	Alta Peligros de corte	Extrema Peligros de corte
200-400 gramos para cortar Cortes de papel, montaje de piezas	500-1400 gramos para cortar Propósito general, envío y manipulación, mampostería.	1,500 - 2.100 gramos para cortar HVAC, paneles de yeso, mantenimiento eléctrico.	2,200-3,999 gramos para cortar Vidrio, metal de calibre medio, afilado de cuchillas.	4,000-6,000+ gramos para cortar Carnicería, cables de acero, alta manufactura de metal.

Resistencia al impacto

ANSI / BSEA 138	ANSI / BSEA 138	ANSI / BSEA 138
1	2	3
Baja	Moderada	Alta

Resistencia al calor

ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
CALOR	CALOR	CALOR	CALOR	CALOR
176°F / 80°C	284°F / 180°C	302°F / 200°C	500°F / 260°C	608°F+ / 320°C+

Cada nivel en la temperatura máxima indica que tienen hasta 15 segundos antes de recibir quemaduras de segundo grado.

Resistencia a la perforación

ASTM F2878 Protección contra la perforación hipodérmica

ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
AGUJA	AGUJA	AGUJA	AGUJA	AGUJA
≥ 2N	≥ 4N	≥ 6N	≥ 8N	≥ 10N
de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones

Agujas, astillas finas, alambres, grapas de construcción.

Resistencia a la perforación - Sonda

EN 388:2016 Protección contra perforaciones de la sonda


Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel
1	2	3	4	5
≥ 10N	≥ 20N	≥ 60N	≥ 100N	≥ 150
de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones	de perforaciones


GUÍA DE TALLAS

IDENTIFICA LA TALLA CORRECTA

En este apartado podrás determinar la talla correcta del guante que debes usar, para ello coloca tu mano derecha en el gráfico.

GISA		MCR	
Talla	Talla	Talla	Talla
XXS	5	XS	6
XS	6	S	7
S	7	M	8
M	8	L	9
L	9	XL	10
XL	10	XXL	11
		XXXL	12

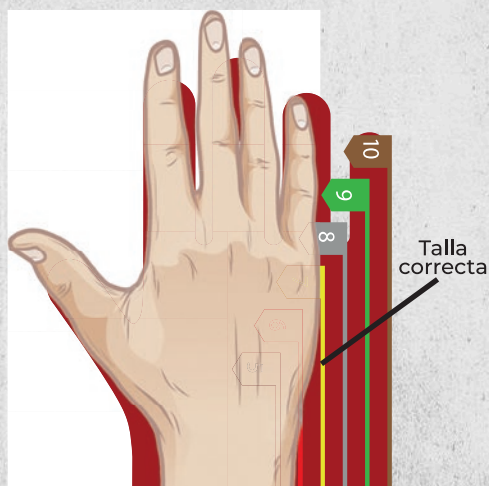

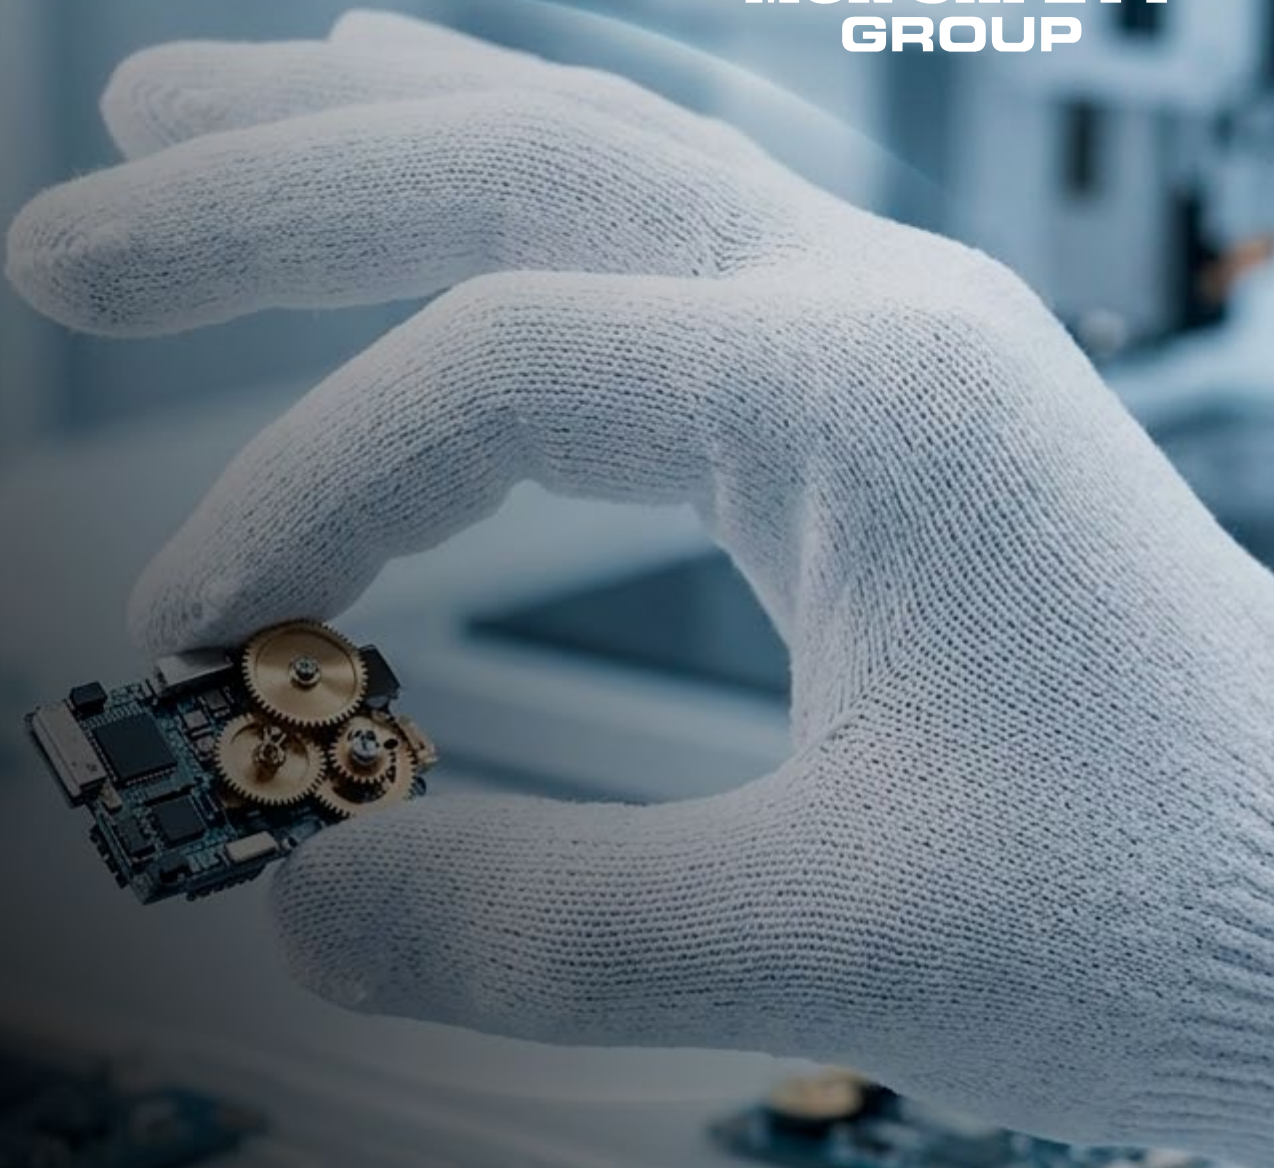

**GUANTES DE
USO GENERAL**

GK-14M



LINER
Guante tejido de algodón multicolor, peso pesado.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS

TALLAS
Dama/Caballero
EMPAQUE
350pares/bolsa

GF-203W



LINER
Guante de poliéster, con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.
CARACTERISTICAS
EN 388  4131
INDUSTRIAS
   
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GK-12M7



LINER
Guante tejido de algodón multicolor con puntos de PVC negro en palma, peso ligero.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS

TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
350pares/bolsa

N-5000



LINER
Guante tejido de nylon, color blanco.
CARACTERISTICAS
 ALTA DESTREZA
INDUSTRIAS
 
TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
500 pares/caja

GK-20W



LINER
Guante tejido de poliéster, color blanco, peso extra ligero.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
    
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
240pares/bolsa

PE-5000



LINER
Guante tejido 100% poliéster, peso pesado color blanco.
CARACTERISTICAS
 ALTA DESTREZA
INDUSTRIAS
 
TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
500 pares/caja

96655F



LINER
Guantes de poliéster con PU, buena destreza y resistencia. Desechables para trabajos livianos.
CARACTERÍSTICAS
13 GAUGE
INDUSTRIAS
  
TALLAS
XS - XL
EMPAQUE
144pares/bolsa

GF-201B



LINER
Guante tejido de poliéster, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
 
INDUSTRIAS
  
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-201W



LINER
Guante tejido de poliéster, color blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma
CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIAS
  
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

96699



LINER
Guante de poliéster con PU, desechable para trabajo ligero, con protección ESD.
CARACTERÍSTICAS
13 GAUGE
INDUSTRIAS

TALLAS
2XS - XL
EMPAQUE
144 pares/caja

96669



LINER
Guantes de poliéster con recubrimiento de PU, ofrecen buena destreza y resistencia a la abrasión.
CARACTERÍSTICAS
13 GAUGE
INDUSTRIAS
  
TALLAS
2XS - L
EMPAQUE
144 pares/caja

96799B



LINER
Guantes de poliéster con recubrimiento de nitrilo, ofrecen buena destreza y resistencia a la abrasión.
CARACTERÍSTICAS
13 GAUGE
INDUSTRIAS

TALLAS
XS - L
EMPAQUE
144 pares/caja

GF-202



LINER
Guante tejido de poliéster, color negro con recubrimiento de nitrilo laminado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN 388 4141
INDUSTRIAS
  
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-D04



LINER
Guante tejido de nylon spandex, color negro con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN 388 4121
INDUSTRIAS
 
TALLAS
6 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-304



LINER
Guante tejido de nylon, color negro con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN 388 4131
INDUSTRIAS

TALLAS
6 - 9
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-D05



LINER
Guante tejido de nylon spandex, color gris con recubrimiento de nitrilo micro espumado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN 388 4121
INDUSTRIAS
  
TALLAS
5 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-30C



LINER
Guante tejido de nylon, color negro con recubrimiento de nitrilo laminado azul y nitrilo arenado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN16350 EN 388 4141
INDUSTRIAS

TALLAS
6 - 10
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-106



LINER
Guante tejido de poliéster-algodón, color gris con recubrimiento de látex texturizado azul en palma.
CARACTERÍSTICAS
EN 388 2242X
INDUSTRIAS

TALLAS
CH - G
EMPAQUE
120 pares/caja

GF-10B



LINER
Guante de algodón interlock con recubrimiento total de nitrilo laminado verde petróleo y puño de seguridad.
CARACTERISTICAS
EN 388 4221
INDUSTRIAS

TALLAS
G
EMPAQUE
120 pares/caja

N-5000

Guante tejido de nylon color blanco



ALTA DESTREZA

Precisión en cada movimiento



Operaciones

Operaciones múltiples



Industria

Automotriz, electrónica, joyería, metal-mecánica



Aplicación

Inspección de piezas delicadas,
Manejo de componentes electrónicos
Acabados finales



BENEFICIO



Manipulación segura sin riesgo a rayaduras,
Ideal para piezas plásticas y acabados metálicos



9687



**MCR SAFETY
GROUP**



**GUANTES RESISTENTES
A CORTE A2 - A9**

901



LINER			
Guantes Mechanics con materiales premium (Clarino® y piel), flexibles y resistentes.			
CARACTERISTICAS			
 3	 2	 4	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
M - 2XL			
EMPAQUE			
72 pares/caja			

DF-B3C



LINER			
Guante tejido HDPE, color gris jaspe con recubrimiento 3/4 de nitrilo laminado negro y nitrilo arenado negro en palma.			
CARACTERISTICAS			
 A3	 4	 4	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
6 - 10			
EMPAQUE			
120 pares/caja			

EX3



LINER			
Mezcla HDPE, nylon y spandex, resistencia al corte, desgarrar y abrasión. Recubrimiento en palma y dedos.			
CARACTERISTICAS			
 13	 4	 A3	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
2XS - 2XL			
EMPAQUE			
144 pares/caja			

92752



LINER			
Guante sin costuras con alta resistencia al corte, desgarrar y abrasión. Palma y dedos con recubrimiento.			
CARACTERISTICAS			
 13	 4	 A3	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
2XS - 2XL			
EMPAQUE			
144 pares/caja			

DF-421R



LINER			
Guante tejido HDPE, con recubrimiento de poliuretano gris en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.			
CARACTERISTICAS			
 A2	 4	 4	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
5 - 10			
EMPAQUE			
120 pares/caja			

EX4



LINER			
Guantes con alta resistencia al corte, desgarrar y abrasión. Recubrimiento de nitrilo espumado ultraligero.			
CARACTERISTICAS			
 13	 4	 A3	
INDUSTRIAS			
 3	 2	 4	
TALLAS			
XS - XL			
EMPAQUE			
144 pares/caja			

9761R



LINER	
Guantes con recubrimiento completo de nitrilo y forro de lana suave, ofrecen alta protección y confort.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 4232XX
	ANSI CORTE A4
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
S - L	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

DF-B76



LINER	
Guante tejido de hilos de ingeniería, galga 13, con recubrimiento de látex arrugado.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 4XX3F
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
7 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

9687



LINER	
Guantes con recubrimiento de látex, ofrecen alta resistencia al corte, abrasión y excelente agarre.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 3443XX
	ANSI CORTE A3
	ANSI CORTE A4
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
S - 2XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

EX5NFF



LINER	
Guantes con mezcla HDPE, nylon y spandex, ofrecen alta resistencia al corte y desgarro. Recubrimiento completo de nitrilo espumado.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 4X43DX
	ANSI CORTE A3
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
XS - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

EX5



LINER	
Guante con alta resistencia a corte, desgarro y abrasión. Recubrimiento en palma y dedos, con protección ESD.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 4X43D
	ANSI CORTE A3
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
2XS - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

DF-A33R



LINER	
Kevlar® stretch, color negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.	
CARACTERISTICAS	
	EN 388 4X43D
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
5 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

9690



LINER	
Guante térmico con agarre y resistencia a la abrasión. Mantiene el calor y protege contra frío y calor.	
CARACTERISTICAS	
   	   
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
S - XL	
EMPAQUE	
72 pares/caja	

DF-B43



LINER	
Guante tejido de HDPE, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.	
CARACTERISTICAS	
 	 
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
5 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

DS-B40R



LINER	
Guante tejido de blend de HDPE, color gris jaspe con refuerzo entre dedo pulgar e índice.	
CARACTERISTICAS	
 	 
INDUSTRIAS	
    	
TALLAS	
5 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

9273HV



LINER	
CutPro® con forro HyperMax® HPPE, palma y yemas de los dedos recubiertas con espuma de nitrilo	
CARACTERISTICAS	
    	  
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
XS - XXL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

DF-B41R



LINER	
Guante tejido HDPE, color gris con recubrimiento de poliuretano gris en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.	
CARACTERISTICAS	
 	 
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
5 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

DF-B5E



LINER	
Blend de polietileno, color gris, con recubrimiento completo de nitrilo laminado negro y nitrilo arenado negro en palma.	
CARACTERISTICAS	
	
INDUSTRIAS	
  	
TALLAS	
5 - 10	
EMPAQUE	
120 pares/caja	

DF-B34I



LINER

Guante de(HDPE) y fibra de vidrio, color gris con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma y dedos con aditamentos.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

7 - 10

EMPAQUE

120 pares/caja

DF-E63R



LINER

Blend de tungsteno, color azul jaspe, con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR. Ideal en pantalla táctil.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

6 - 10

EMPAQUE

120 pares/caja

UT1952



LINER

Guantes con nitrilo espumado y refuerzo en pulgar, ofrecen excelente agarre y resistencia.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 3XL

EMPAQUE

72 pares/caja

PD4903



LINER

Guante Predator® con protección contra impactos y corte. Alta visibilidad, durable y resistente para trabajo rudo.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 2XL

EMPAQUE

72 pares/caja

UT1956



LINER

Guantes con nitrilo espumado y refuerzo en pulgar, ofrecen excelente agarre y resistencia.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 2XL

EMPAQUE

72 pares/caja



UT1952
ULTRATECH





**GUANTES DE
PROTECCIÓN TÉRMICA**

SX9420KN



LINER
Guante de rizo algodón/ poliéster, absorbente y resistente. Ofrece protección térmica para altas temperaturas.
CARACTERÍSTICAS
 7
INDUSTRIAS
  
TALLAS
M - L
EMPAQUE
120 pares/caja

SX9486ILL



LINER
Guante estilo Terry ofrece resistencia al corte, abrasión y protección térmica, calor ligero, con puño de lona.
CARACTERÍSTICAS
 7   7 
INDUSTRIAS

TALLAS
L
EMPAQUE
72 pares/caja

GK-15GT



LINER
Guante doble con exterior toalla y forro liso de poliéster- algodón, color gris, con presillado en punta de los dedos, peso extra pesado.
CARACTERÍSTICAS
 EN 407 X3XXXX
INDUSTRIAS
    
TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
100 pares/bolsa

DS-A60T +



LINER
Guante tejido tipo doble toalla de blend de aramida, con forro de algodón color amarillo jaspe, con refuerzo entre dedo pulgar e índice y puño de lona largo.
CARACTERÍSTICAS
 A6  EN 407  EN 388 X3XXXX 2X XX F
INDUSTRIAS
 
TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
100 pares/caja

GK-15GT +



LINER
Guante tejido tipo doble toalla de algodón, color gris con puño de lona de 14 pulgadas, peso extra pesado.
CARACTERÍSTICAS
 EN 407 X3XXXX
INDUSTRIAS
    
TALLAS
Unitalla
EMPAQUE
100 pares/bolsa

DS-A88



LINER
Guante vanizado de blend de aramida con forro de algodón, color amarillo jaspe, con refuerzo entre dedo pulgar e índice y palma de carnaza color negro
CARACTERÍSTICAS
 A8  EN 388  EN 407 4XXXX X2XXX
INDUSTRIAS
 
TALLAS
CH - XG
EMPAQUE
150 pares/caja

DS-540



LINER	
Guante doble de Kevlar® con forro de algodón, color amarillo.	
CARACTERISTICAS	
	
4443 XX 2X XX D	
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
Unitalla	
EMPAQUE	
120 pares/bolsa	

SX93860



LINER	
Guante Cut Pro® con fibra Hero™, alta resistencia a corte y calor. Gran destreza y protección térmica (ANSI nivel 3).	
CARACTERISTICAS	
	
3	
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
XS - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

SX93861



LINER	
Guante Cut Pro® con fibra Hero™ y palma de carnaza. Alta resistencia a corte, abrasión y calor.	
CARACTERISTICAS	
	
	
3	
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
S - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

SX93840



LINER	
Guante Cut Pro® Hero™ sin recubrimiento, ligero y transpirable. Resistente a corte y calor (ANSI nivel 2).	
CARACTERISTICAS	
	
	
2	
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
XS - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

SX9375



LINER	
Guante Kevlar® sin recubrimiento, resistente a corte y calor. Alta protección térmica	
CARACTERISTICAS	
	
	
3	
INDUSTRIAS	
	
TALLAS	
S - L	
EMPAQUE	
120 pares/caja	



**MCR SAFETY
GROUP**

**GUANTES DE
PROTECCIÓN
QUÍMICA**

GC-104



LINER
Guante químico con soporte de nylon sin costura, con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma.
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
    
TALLAS
7 - 9
EMPAQUE
120 pares/caja

GC-001



LINER
Guante desechable de nitrilo, color azul, sin polvo de 3.5 mil.
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
 
TALLAS
XS - XL
EMPAQUE
100 dispenser/caja

GC-134



LINER
Guante químico resistente a corte A3, con con recubrimiento de nitrilo arenado verde en palma
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
    
TALLAS
7 - 9
EMPAQUE
120 pares/caja

GC-002



LINER
Guante desechable de nitrilo, color naranja, sin polvo de 8.7 mil.
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
  
TALLAS
S - XL
EMPAQUE
50 dispenser/caja

GC-OF4



LINER
Guantes industriales de nitrilo, color verde, diamantado palma, flocado, 15 mil.
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
    
TALLAS
7 - 9
EMPAQUE
240 pares/caja

GC-003



LINER
Guante desechable de nitrilo, color negro, sin polvo de 8.7 mil.
CARACTERÍSTICAS
   
INDUSTRIAS
  
TALLAS
XS - XL
EMPAQUE
50 dispenser/caja

5409S



LINER

Guantes de neopreno impermeables y flexibles. 28 mil, forro flocado y puño recto.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - XXL

EMPAQUE

144 pares/caja

6418



LINER

Guantes de PVC premium con doble capa y refuerzo de nitrilo, brindan alta resistencia química y a la abrasión.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

L

EMPAQUE

72 pares/caja

6944



LINER

Guantes Black Jack® con agarre superior y alto rendimiento, brindan máxima protección. Resistentes al calor (ANSI Nivel 5), frío y químicos con certificación EN374.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

L - XL

EMPAQUE

36 pares/caja

6950



LINER

Black Jack®: alto agarre y protección. Apto para alimentos, resistente a calor y químicos.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

L

EMPAQUE

12 pares/caja

6414



LINER

Guantes de PVC premium con doble capa y refuerzo de nitrilo, ofrecen alta resistencia química y a la abrasión. Acabado arenoso para mejor agarre, forro de algodón y tratamiento ActiFresh®.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

L

EMPAQUE

72 pares/caja

6632



LINER

Guante PVC triple inmersión, resistente a aceite. Alta protección, agarre y comodidad.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

M - 3XL

EMPAQUE

72 pares/caja

6948



LINER	
Guante Black Jack® con alto agarre y protección. Apto para alimentos, resistente a calor y químicos.	
CARACTERISTICAS	
    	
INDUSTRIAS	
 	
TALLAS	
L	
EMPAQUE	
36 pares/caja	

6845



LINER	
Guante de trabajo recubierto de látex, 12", totalmente cubierto. Textura rugosa para mejor agarre y forro cómodo.	
CARACTERISTICAS	
  	
INDUSTRIAS	
 	
TALLAS	
S - XL	
EMPAQUE	
144 pares/caja	

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos en presencia de químicos líquidos o gases.
- Para seleccionarlo, hay que verificar que tipo de material es el recomendado para el químico en cuestión y su tiempo de exposición.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o perforaciones.
- Excederse del tiempo de exposición, puede generar que el químico permee y penetre dentro del guante, asegúrese de no sobrepasar el tiempo de uso.



**CHALECOS DE
PROTECCIÓN**

SURVCL2L



LINER

Clase 2 de malla, fabricado en poliéster fluorescente con paneles laterales negros. Incluye bandas reflejantes de 3" naranja/plata, cierre frontal reforzado y múltiples bolsillos (4 exteriores y 2 interiores).

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

M - L

EMPAQUE

10 piezas/caja



Obtén más información sobre
nuestros productos escaneando el
código QR.



**MCR SAFETY
GROUP**



SG-B45

MA-1005

HECHO EN MÉXICO



A4

18"

**MANGAS DE
PROTECCIÓN**

SX9218T



LINER

Manga Dyneema® de 18" con tacto frío que disipa el calor y la humedad. Ligera, cómoda y ideal para uso prolongado con mayor protección.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

Unitalla

GS-B45



LINER

Manga tejida de blend de polietileno y fibra de vidrio, color negra, con orificio para sujeción en dedo.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

Regular / Ancha / Extra Ancha

EMPAQUE

200 piezas/caja

SX9318



LINER

Manga mezcla de acero inoxidable y poliéster, ofrece alta resistencia al corte. Apta para procesamiento de alimentos, cómoda y durable.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

18"

GS-E65



LINER

Manga tejida de blend de tungsteno y fibras sintéticas, color azul jaspe, con orificio para sujeción en dedo pulgar y velcro en la parte alta del antebrazo.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

18" - 22"

EMPAQUE

200 piezas/caja

GS-531



LINER

Manga tejida tipo tubo doble de Kevlar®, color amarillo, con orificio para sujeción en dedo pulgar.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

18"

EMPAQUE

400 piezas/caja

SX9318K7



LINER

Manga Cut Pro® Hero™ de 18" con alta resistencia al corte, abrasión y calor. Fabricada con aramida, acero inoxidable y spandex.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

Unitalla



**MCR SAFETY
GROUP**

MCR SAFETY
DESIGN WITH REVULAR®
4500

**EQUIPO
PARA SOLDAR**

4500



LINER	
Guante para soldador de cuero premium, con refuerzos en palma/pulgar, forro de espuma, costuras Kevlar® y resistencia al calor	
CARACTERISTICAS	
ANSI CALOR 3	ANSI ABRASION A6
ANSI CORTES 3	ANSI CORTES 3
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
S - 2XL	
EMPAQUE	
72 pares/caja	

3611



LINER	
Guante de piel de cabra premium, suave y flexible. Alta sensibilidad y protección térmica (ANSI nivel 2).	
CARACTERISTICAS	
ANSI CALOR 3	ANSI ABRASION A6
ANSI CORTES 3	ANSI CORTES 2
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
S - 2XL	
EMPAQUE	
120 dispenser/caja	

4840



LINER	
Guante Red Ram® MIG/TIG de piel premium con Kevlar®. Alta protección térmica y seguridad.	
CARACTERISTICAS	
ANSI CALOR 3	ANSI ABRASION A6
ANSI CORTES 3	ANSI CORTES 2
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
S - XL	
EMPAQUE	
72 pares/caja	

SX39818



LINER	
Mangas de mezclilla azul de 18", con ajuste elástico. Ocultan suciedad y brindan buen ajuste para el trabajo.	
CARACTERISTICAS	
ANSI CALOR 3	ANSI ABRASION A6
ANSI CORTES 3	ANSI CORTES 2
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
18"	

1211J



LINER	
Guante de cuero vacuno con doble palma reforzada, dorso resistente y puño de seguridad; ideal para uso general con protección térmica	
CARACTERISTICAS	
ANSI CALOR 3	ANSI ABRASION A6
ANSI CORTES 3	ANSI CORTES 4
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
L	
EMPAQUE	
72 pares/caja	

SX39423



LINER	
Manga 100% algodón 9 onz. De inflamabilidad limitada.	
CARACTERISTICAS	
LF	
INDUSTRIAS	
Automotriz	Industria
TALLAS	
23"	

SX39836



LINER

Delantal de mezclilla azul (27" x 36") con bolsillos frontales. Ajuste con tirantes y color oscuro que oculta suciedad.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

27 in * 36 in

SX39142



LINER

Delantal de soldadura de algodón verde Tratado con baja flamabilidad, ideal para trabajo de soldadura.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

24" x 42"

SX39136



LINER

Mandil para soldador MCR Safety de algodón verde (9 oz), tratado para baja inflamabilidad.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

24" * 36"

39100



LINER

Capa de soldadura con mangas y espalda abierta. Algodón tratado con baja flamabilidad.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 3XL

SX39136CL



LINER

Mandil para soldador MCR Safety de algodón verde (9 oz), tratado para baja inflamabilidad.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

24" * 36"

SX39264



LINER

Algodón 100% tratado con baja flamabilidad. Protección contra salpicaduras y resistente a lavadas.

CARACTERISTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

L - XL

EMPAQUE

24 piezas/caja

SX39030



LINER
Algodón con baja flamabilidad (no ignífugo). Protege de salpicaduras, pierde propiedad tras lavadas.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
  
TALLAS
S - 5XL

SX39900



LINER
Algodón 100% con baja flamabilidad. Protege de salpicaduras y resiste hasta 50 lavadas.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
  
TALLAS
XS - 2XL

SX39501



LINER
Algodón 100% con baja flamabilidad. Protección contra salpicaduras, resistente a lavadas.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
    
TALLAS
Estándar

Equipo de protección personal para soldadura

Max, tu guía en seguridad te hablará sobre la soldadura y los equipos de protección, riesgos y factores a considerar para la correcta elección de tu equipo de protección.





**MCR SAFETY
GROUP**

**PROTECCIÓN A
ARCO ELÉCTRICO**

9379BP



LINER

Guante Nomex®, resistente a corte y arco eléctrico. CAT2 FR con recubrimiento nitrilo/neopreno.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

XS - XXL

EMPAQUE

144 pares/caja

P2D



LINER

Jeans FR resistentes al fuego, cómodos y flexibles. Certificados CAT2 con protección contra arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

32" a 44"


360ISKHV



LINER

Guante CutPro® de piel de cabra premium. Resistente a corte y arco eléctrico (37.5 cal/cm²).

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - XXL

EMPAQUE

120 pares/caja

SBC1012



LINER

Ropa FR Summit Breeze® con ventilación avanzada. Protege de fuego repentino y reduce calor y gases.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

38 - 64

EMPAQUE

12 piezas/caja

SBS1002



LINER

Ropa FR Summit Breeze® con ventilación que protege de arco y fuego repentino. Reduce calor y exposición a gases para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 5XL

BJ238PW



LINER

Pantalón FR de alta visibilidad con cintura elástica, fabricado en PVC y tela meta-aramida resistente a la flama.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS

TALLAS

S - XL



**MCR SAFETY
GROUP**

**PROTECCIÓN
QUÍMICA/LLUVIA**

2003



LINER

Traje impermeable de PVC/poliéster de 3 piezas: chaqueta, capucha desmontable y overol, con broches y ajuste en muñecas, cintura y tobillos.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 7XL

EMPAQUE

10 piezas/caja


2403



LINER

Traje impermeable de 3 piezas en PVC/poliéster. Incluye chaqueta con capucha y pantalón tipo peto.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 4XL

200C



LINER

Abrigo impermeable de PVC/poliéster (49") con broches frontales y en muñecas, capucha desmontable y 2 bolsillos.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 6XL

EMPAQUE

10 piezas/caja

2013R



LINER

Traje impermeable naranja de 3 piezas, alta visibilidad. Incluye chaqueta con capucha desmontable y pantalón tipo peto.

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 5XL

3881



LINER

Traje Dominator™ de PVC/poliéster, resistente a salpicaduras. Inflamabilidad limitada (no para arco o fuego repentino).

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

M - 5XL

3882



LINER

Traje Dominator™ de 2 piezas, resistente a salpicaduras. Inflamabilidad limitada (no para arco o fuego).

CARACTERÍSTICAS



INDUSTRIAS



TALLAS

S - 9XL



**MCR SAFETY
GROUP**

**LENTES DE
PROTECCIÓN**



BK110



LINER
BearKat BK1 Policarbonato Transparente, 25 g, Duramass.
CARACTERISTICAS
 
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 DZ.

CL110AFR



LINER
Checklite CL1 Policarbonato, Ligero 23 g, Transparente, UV-AF
CARACTERISTICAS
   
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 Dz.

CL110



LINER
Checklite CL1 Policarbonato, Ligero 23 g, Transparente, Duramass.
CARACTERISTICAS
  
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 Dz.

SS110



LINER
Lente de policarbonato, resistente y con protección UV. Diseño envolvente, ligero y cómodo con visión amplia.
CARACTERISTICAS
  
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
144 piezas/caja

CL110AF



LINER
Checklite CL1 Policarbonato, Ligero 23 g, Transparente, UV-AF
CARACTERISTICAS
   
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 Dz.

9800XL



LINER
Yukon® Dieléctrico, sin partes metálicas
CARACTERISTICAS
 
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
144 piezas/caja

HK42BGP



LINER
Lente Hulk® HK4, ajustable y cómodo. Diseño de una sola pieza con amplia visión periférica.
CARACTERISTICAS
   
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 DZ.

SR218BZ



LINER
Lente Swagger® SR218BZ con protectores laterales desmontables. Tratamiento Duramass® anti rayaduras.
CARACTERISTICAS
   
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
12 Dz.


103



LINER
Cabezal de policarbonato ajustable. Protege contra salpicaduras y escombros.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
24 piezas/caja


181540

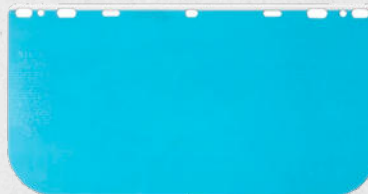

LINER
Cascos y caretas protegen contra salpicaduras y residuos. El policarbonato se deforma y derrite a altas temperaturas (~125 °C).
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
100 piezas/caja

101640



LINER
Mica PETG clara (8" x 15.5") con 5 perforaciones. Protege contra impactos, partículas y chispas.
CARACTERISTICAS

INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
100 piezas/caja

181542



LINER
Careta universal de policarbonato resistente a impactos. Protección CAT1 contra arco eléctrico (4.5 cal/cm²).
CARACTERISTICAS
  
INDUSTRIAS
 
EMPAQUE
144 piezas/caja



CLIOAF





www.mcrcsafety.com.mx

www.mcrcsafety.com

atencionaclientes@mcrcsafety.com.mx

SAN LUIS POTOSI

Tel: +52 (444) 102 5579
Av. del Sauce N°1600
Fracc. La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P
CP: 78117

PUEBLA

Tel: +52 (222) 236 6878
Aut. México- Puebla Km 120 N° 13
Col. Rancho Moratilla
Puebla, Pue
CP: 72110

TOLUCA

Boulevard Aeropuerto Miguel Alemán N°154
Locales 4, 5, 6 y 7
Col. Zona Industrial
Lerma, Estado de México
CP: 52000